

HANKOBLING TIL TP PANEL (KUN EGNET TIL INVERTER)

Attacchi rapidi DINS

Materialer:

(2-3) Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

(1) Indsats af messing med hankobling UNI.

(4) Bølgeskive af poleret stål DIN 137.

(5) Gevindskåret sekskantmøtrik af gult passiveret stål.

(6) Fjederkive af poleret stål UNI 1751.


(7) Underlagsskive af gult passiveret stål.

(8) Skruer med sekskanthoved passiveret gult DIN933/UNI 5739.

Andre muligheder:

Ingen.



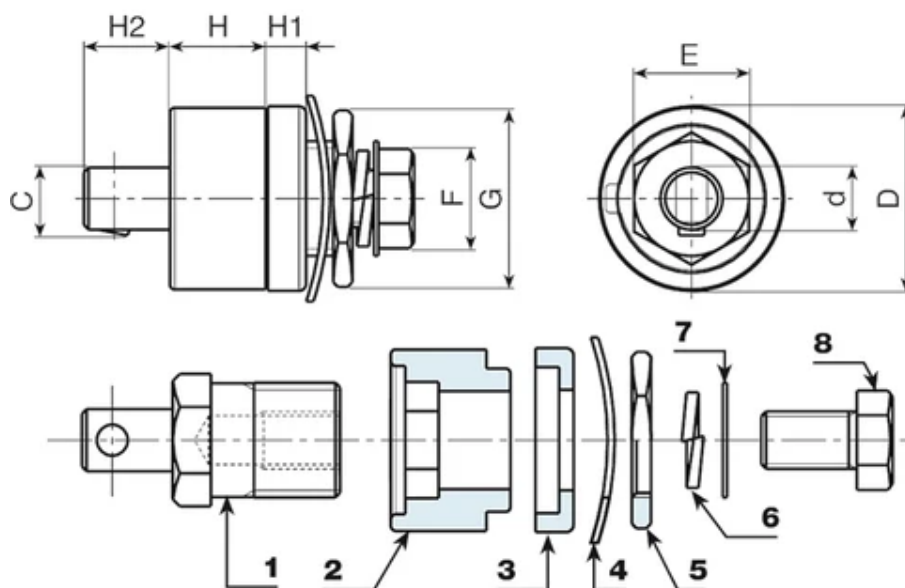

Kode	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Weight (g)	Amp. Max
S118.0001	S118.M3550	38	20	8	17	13	14	21	17	27	160	200