

CYLINDERFORMET MAGNET AF ALUMINIUM-NIKKEL-KOBOLT MED SKAL AF FORZINKET STÅL OG GEVINDSKÅRET TAP

Magneti (AlNiCo)

Materialer:

- (1) Drejet skal af automatstål, med gevindskåret tap og sekskantet hul til fastspænding; (gevindtolerance 6g).
- (2) Cylinderformet magnet af Aluminium-Nikkel-Kobolt (AlNiCo).
- (3) Afstandsstykke af messing.

Overflade:



Glat.

Farve:

Blå standardforzinkning.

Andre muligheder:

Ingen.

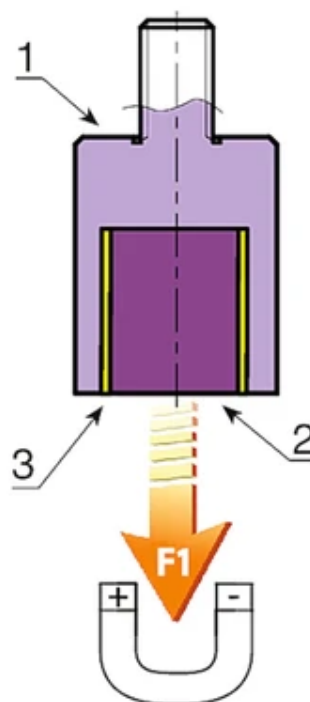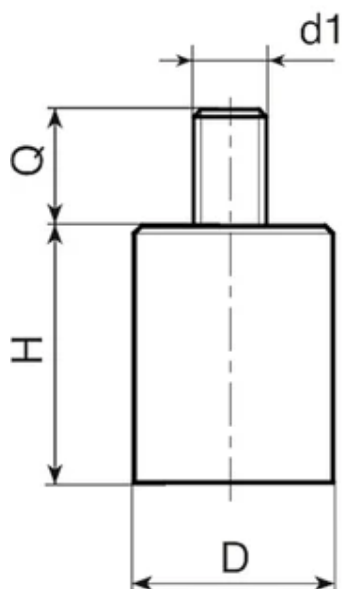

Kode	art.	D ±0,1	H ±0,2	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (N)
T438006.0001	T438006.VZM03X07	06	20	M3	07	4,5	2
T438006.0001	T438006.VZM03X07	08	20	M3	07	8	4
T438010.0001	T438010.VZM04X08	10	20	M4	08	11,5	8,5

Kode	art.	D ±0,1	H ±0,2	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (N)
T438013.0001	T438013.VZM04X08	13	20	M4	08	19,5	12
T438016.0001	T438016.VZM04X10	16	20	M4	10	31	20
T438020.0001	T438020.VZM06X10	20	25	M6	10	58	40
T438025.0001	T438025.VZM06X10	25	35	M6	10	124	60
T438032.0001	T438032.VZM08X12	32	40	M8	12	228	160
T438050.0001	T438050.VZM10X15	50	60	M10	15	807	400
T438063.0001	T438063.VZM12X20	63	65	M12	20	1.293	660