

20 ALUMINIUMSPROP MED MAGNET TIL BEHOLDER (BESTANDIG OP TIL 200 °C)

Tappi per prodotti Boteco

Materialer:

- (1) Prop af aluminium (legering 6060).
- (4) Magnet af neodym -NdFeb- (N35EH) bestandig op til 200°C.
- (2) Stanset påskrift "MAGNETIC", bestandig op til 200 °C.
- (3) Pakning af fluoroelastomer (VITON®), bestandig på til 200°C

Overflade:

Drejet.


Farve:

Naturlig.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan påskrifter udføres efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan d1-gevindskæringen udføres efter tegning.

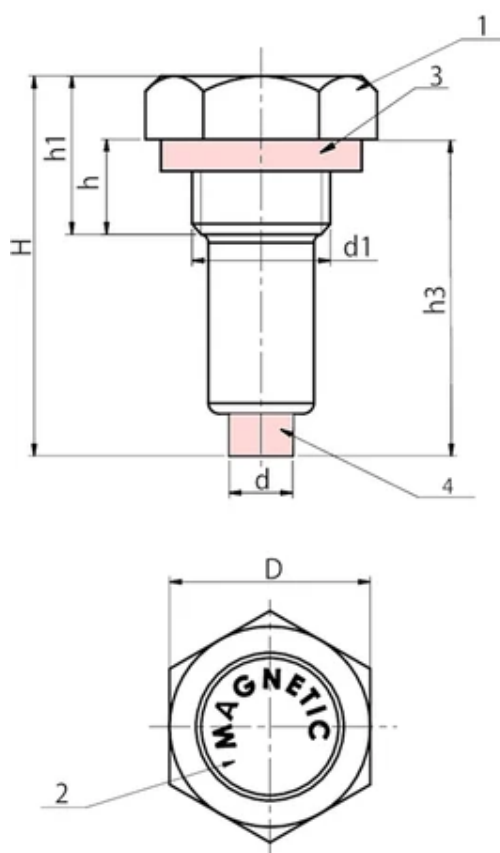

Version med GAS gevind

Kode	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	Weight (g)
T50119.0001	T50119.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14
T50122.0001	T50122.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
T50126.0006	T50126.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
T50132.0001	T50132.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

Version med fin metrisk gevindstigning

Kode	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	Weight (g)
T50122.0006	T50122.AB16X1.5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
T50126.0005	T50126.AB20X1.5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
T50132.0006	T50132.AB27X1.5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-