

T-GREB MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

(4) T-greb af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W270:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

W270CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

(4) Satineret.

(1-2-3-5) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

W270:

(1-2-5) Poleret.

W270CIN:

(1-2-5) Naturlig.


OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan T-grebet leveres med farver iht. farvetabel.



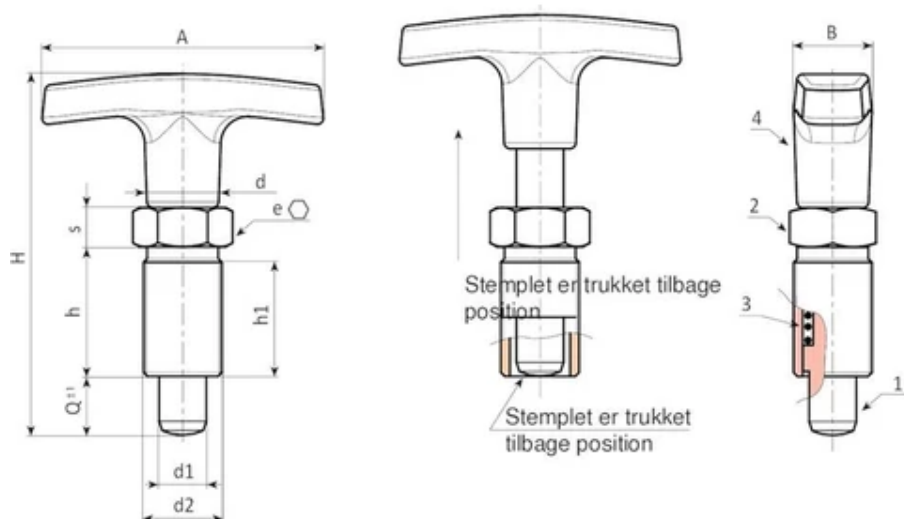

Version W270 - af poleret stål

Kode	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W270.0007	W270.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0008	W270.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0009	W270.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0010	W270.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136

Version W270CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W270.0001	W270.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0002	W270.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0003	W270.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0004	W270.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136