

T-GREB MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED LÅSEMØTRIK

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materialer:

- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) T-greb af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W271:

- (2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.
- (1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W271CIN:

- (2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).
- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

- (4) Satineret.
- (1-2-3-5) Glat.

Farve:

- (4) Sort (RAL 9011).

W271: (1-2-5) Poleret.

W271CIN: (1-2-5) Naturlig.

OBS:


- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.
- > Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan T-grebet leveres med farver iht. farvetabel.

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



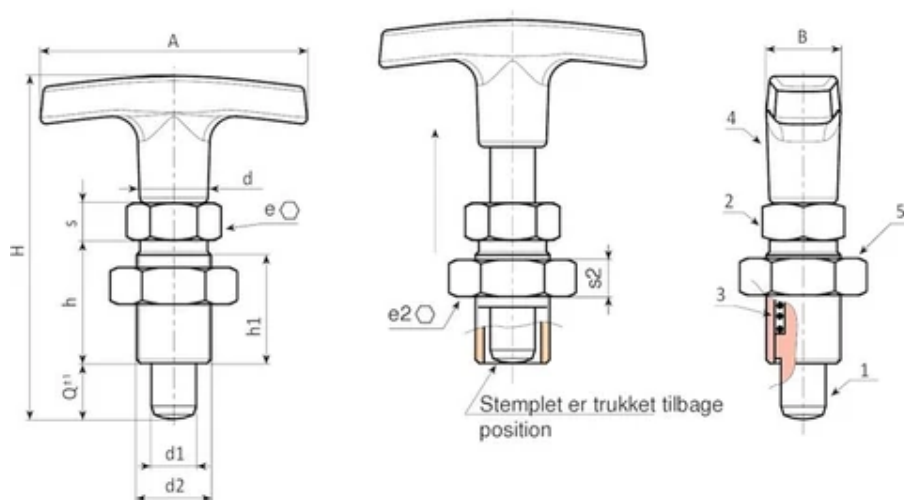

Version W271 - af poleret stål

Kode	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Weight (g)
W271.0005	W271.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	5	5	5	34
W271.0006	W271.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	6	6	6	45
W271.0007	W271.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	8	8	8	90
W271.0008	W271.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	9	10	10	161

Version W271 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Weight (g)
W271.0001	W271.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	5	5	5	34
W271.0002	W271.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	6	6	6	45
W271.0003	W271.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	8	8	8	90
W271.0004	W271.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	9	10	10	161