

08

RIFLET HÅNDHJUL AF METAL MED GEVINDSKÅRET TAP

Vol. Zigrinati metallo

Materialer:

W464:

Stål med styrkeklasse 5.8.

W464CIN:

Rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Drejet med lav ruhed.

Farve:

W464:

Forniklet (galvanisk behandling).

W464 CIN:

Naturlig.

Alternativ finish:

Polering:

(ændr det sidste bogstav i koden (H) til B (W46429.SM08X..B).

Forzinkning:

(ændr det sidste bogstav i koden (H) til Z (W46429.SM08X..Z).


Tap:

Gevindskåret tap bearbejdet af massivt metal (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.



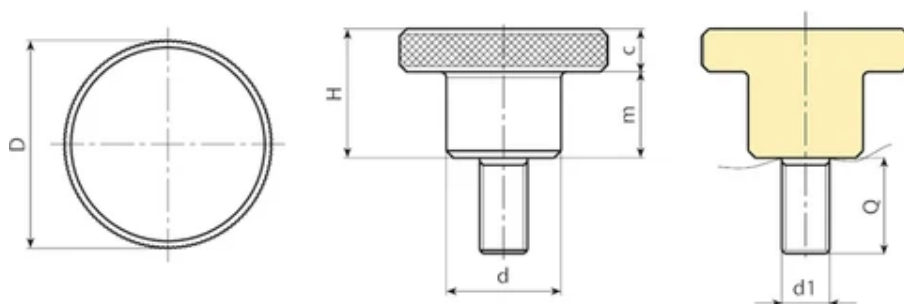

Version W464 - i forniklet stål

Kode	Art.	d	D	H	m	c	Q Max	d1 6g	Q	Weight (g)
W46411.0006	W46411.SM03X16H	6	11	8	5	3	16	M3	16	5
W46415.0002	W46415.SM04X10H	8	15	10	6	4	20	M4	10	7,8
W46419.0005	W46419.SM05X16H	10	19	12	8	4	25	M5	16	15,6
W46423.0005	W46423.SM06X16H	12	23	15	10	5	35	M6	16	27,5
W46423.0010	W46423.SM06X35H	12	23	15	10	5	35	M6	35	30,5
W46429.0004	W46429.SM08X16H	16	29	18	12	6	40	M8	16	55
W46429.0007	W46429.SM08X30H	16	29	18	12	6	40	M8	30	59
W46435.0004	W46435.SM10X25H	20	35	23	15	8	40	M10	25	109,5

Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

Qmax = Maksimal drejelig længde.

Version W464 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	d	D	H	m	c	Q Max	d1 6g	Q	Weight (g)
W46423.0002	W46423.IM06X35CIN	12	23	15	10	5	35	M6	35	30,5

Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 100 stk.

Qmax = Maksimal drejelig længde.