

SKRUETRYKSTYKKE MED FJEDERKUGLE

Pressore a molla filettato con sfera

Materialer:

W620:

Drejet skrue af automatstål, med indlejret sekskantsæde.

W620CIN:

Drejet skrue af rustfrit stål (AISI 303), med indlejret sekskantsæde.

Overflade:

Glat.

Farve:

W620:

Poleret.

W620CIN:

Naturlig.

Kugle:

Kugle af hærdet rustfrit stål (AISI 420).

Fjeder:

Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).


Fjedertryktype:

Normal.

Andre muligheder:

Ingen.



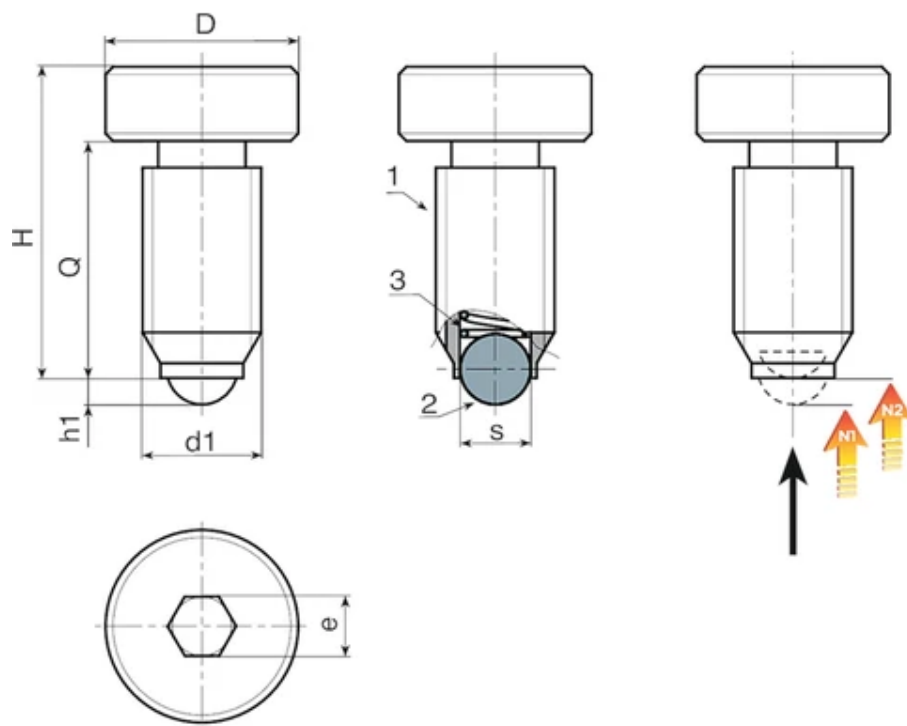

Version W620 - af poleret stål

Kode	art.	D (+0 -0.2)	H	h1	e	s	N1 (N)	N2 (N)	d1 6g	Q	Weight (g)
W620.0005	W620.VBM06X12	10	16	1	3	3.5	9	9	M6	12	4
W620.0006	W620.VBM08X16	13	21	1.5	4	5	15	15	M8	16	9
W620.0007	W620.VBM10X20	16	26	2	5	6	20	20	M10	20	17
W620.0008	W620.VBM12X25	18	32	2.5	6	8	30	30	M12	25	27

Version W620 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	art.	D (+0 -0.2)	H	h1	e	s	N1 (N)	N2 (N)	d1 6g	Q	Weight (g)
W620.0001	W620.INM06X12CIN	10	16	1	3	3.5	9	9	M6	12	4
W620.0002	W620.INM08X16CIN	13	21	1.5	4	5	15	15	M8	16	9
W620.0003	W620.INM10X20CIN	16	26	2	5	6	20	20	M10	20	17
W620.0004	W620.INM12X25CIN	18	32	2.5	6	8	30	30	M12	25	27