

22

## POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE CON BLOCCAGGIO - CON DADO

Spintori filettati passo grosso - Inox integrale

### Materialer:

- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus med blokering, af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Stjerneformet drejeknap drejet af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Naturlig.

### OBS:


- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.
- > Leveres med monteret møtrik.

### Andre muligheder:

På forespørgsel kan positioneringsbolten leveres fuldstændigt demonteret.

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



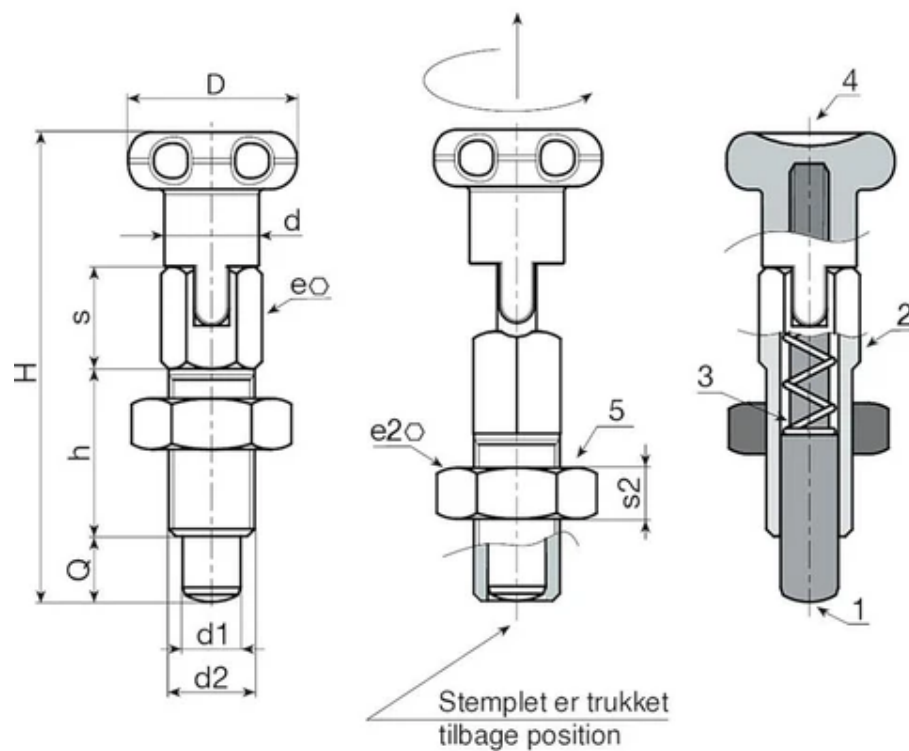

#### Version W738 CIN - med møtrik

| Kode      | Art.        | D  | d  | H  | h  | e  | s  | d2  | e2 | s2 | d1 -0,02 -0,04 | Q | Weight (g) |
|-----------|-------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----------------|---|------------|
| W738.0001 | W738.I05CIN | 18 | 9  | 46 | 16 | 8  | 10 | M08 | 13 | 5  | 5              | 5 | 26         |
| W738.0002 | W738.I06CIN | 22 | 11 | 55 | 20 | 10 | 11 | M10 | 17 | 6  | 6              | 6 | 71         |
| W738.0003 | W738.I08CIN | 24 | 13 | 66 | 24 | 12 | 14 | M12 | 19 | 7  | 8              | 8 | 110        |