

22

SEKSKANTET POSITIONERINGSBOLT MED GLAT TAP AF FORZINKET STÅL

Spintori filettati passo grosso - senza pomello

Materialer:

- (2) Positioneringsboltens korpus er af automatstål.
- (4) Drejet lukkeprop af stål med sekskantet nøglesæde, til fastspænding.
- (1) Drejet spids af automatstål.

Overflade:

Glat.

Farve:

Blå standardforzinkning.

Fjeder:

- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).


Andre muligheder:

Ingen.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.



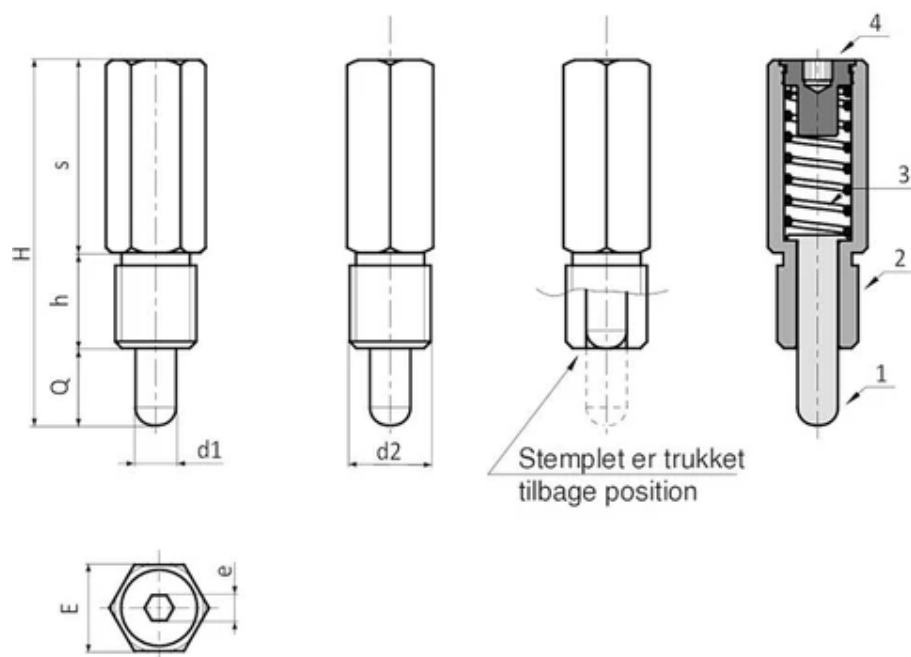

Kode	Art.	E	H	h	s	e	d2	d1 -0,04 -0,08	Q	Weight (g)
W77017.0001	W77017.Q08X15	17	72	19	38	5	M16	08	15	72