

DREJEKNAP MED KORT GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL - MED MØTRIK

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materialer:

(4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

(5) Central prop af polyamid. Olie- og fedtbestandig.

W781:

(3) Fjeder af forzinket stål.

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolttop af hærdet højstyrkestål.

(6) Fæsteskrue til drejeknappen af forzinket stål (ISO 7046).

(8) Låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W781CIN:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolttop af rustfrit stål (AISI 303).

(6) Fæsteskrue til drejeknappen af forzinket stål (ISO 7046).

(8) Låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

(4-5) Satineret.

(1-2-3-8) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

(5) Grå (RAL 7035).

W781:

(1-2-8) Poleret.

W781CIN:

(1-2-8) Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.


> Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



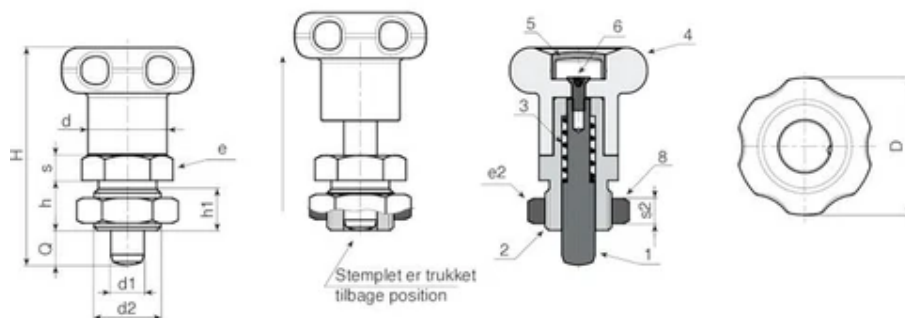

Version W781 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W781.0003	W781.Q0601	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	19	7	6	6	41
W781.0004	W781.Q0801	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	24	8	8	8	75

Version W781 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W781.0001	W781.I0601CIN	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	19	7	6	6	41
W781.0002	W781.I0801CIN	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	24	8	8	8	75