

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED BLOKERING

Spintori filettati passo grosso - con pomello

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).
- (4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W793:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltkorpus med blokering, af automatstål.

W793 CIN:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltkorpus med blokering, af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

- (4) Satineret.
- (1-2-3) Glat.

Farve:

- (4) Sort (RAL 9011).

W793:

- (2) Forzinket.

W793 CIN:

- (1-2) Naturlig.


OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

Ingen.



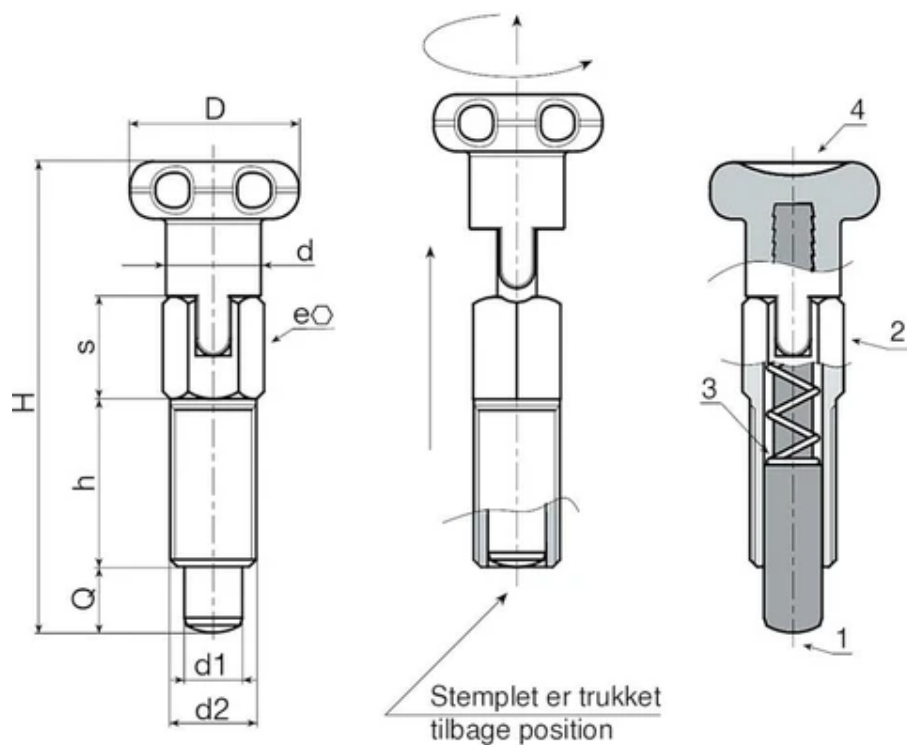

Version W793 - af forzinket stål

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W793.0001	W793.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0003	W793.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0005	W793.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0007	W793.J0801	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39

Version W793 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W793.0002	W793.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0004	W793.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0006	W793.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0008	W793.J0801CIN	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39