

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED BLOKERING - MED MØTRIK

Spintori filettati passo grosso - con pomello

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).
- (4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W794:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus med blokering, af automatstål.
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W794 CIN:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus med blokering, af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

- (4) Satineret.
- (1-2-5) Glat.

Farve:

- (4) Sort (RAL 9011).

W794:

- (2-5) Forzinket.

W794 CIN:

- (1-2-5) Naturlig.


OBS:

- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.
- > Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



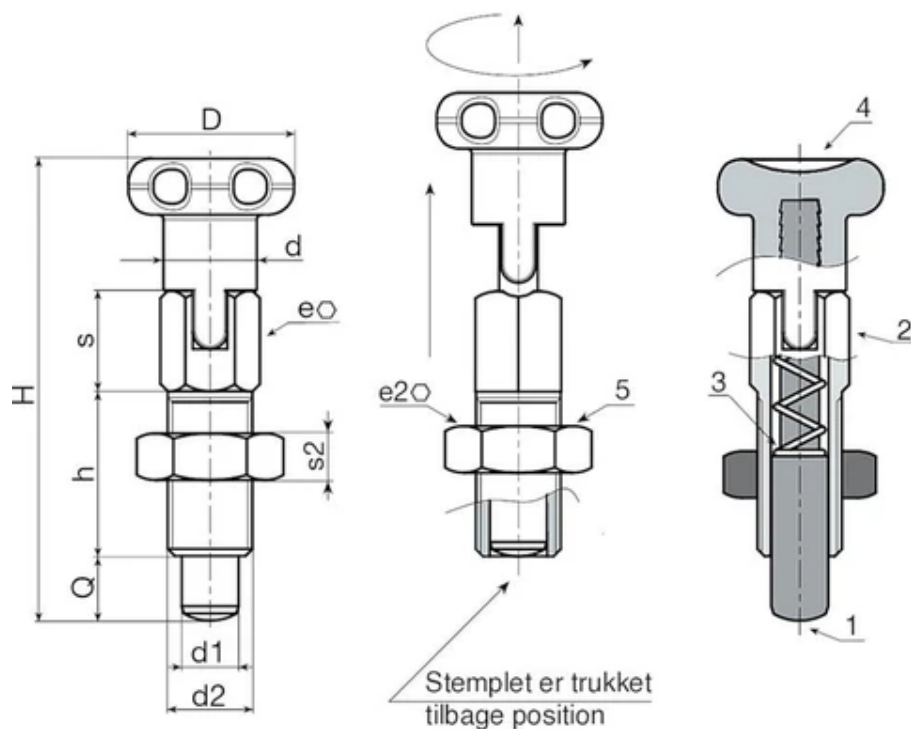

Version W794 - af forzinket stål

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W794.0001	W794.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0003	W794.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0005	W794.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0007	W794.J0801	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51

Version W794 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W794.0002	W794.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0004	W794.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0006	W794.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0008	W794.J0801CIN	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51