

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL

Spintori filettati passo grosso - con pomello

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).
- (4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W795:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus, af automatstål.

W795 CIN:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

- (4) Satineret.
- (1-2-3) Glat.

Farve:

- (4) Sort (RAL 9011).

W795:

- (2) Forzinket.

W795 CIN:

- (1-2) Naturlig.


OBS:

> Vi anbefaler udførelse af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

Ingen.



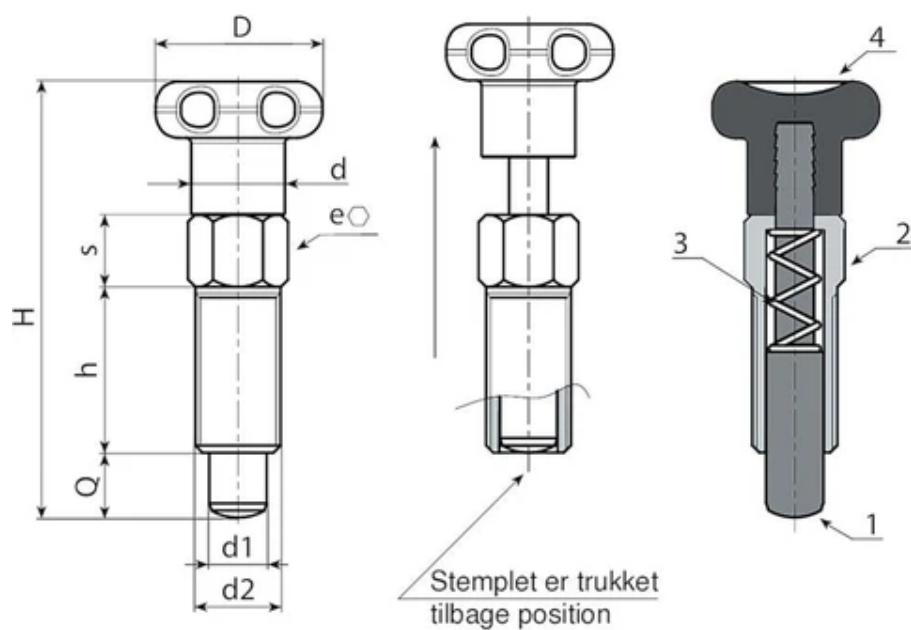

Version W795 - af forzinket stål

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W795.0001	W795.J0401	14	7	33	12	6	5	M6	4	4	5
W795.0003	W795.J0501	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	11
W795.0005	W795.J0601	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W795.0007	W795.J0801	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	38

Version W795 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W795.0002	W795.J0401CIN	14	7	33	12	6	5	M6	4	4	5
W795.0004	W795.J0501CIN	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	11
W795.0006	W795.J0601CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W795.0008	W795.J0801CIN	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	38