

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL - MED MØTRIK

Spintori filettati passo grosso - con pomello

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).
- (4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W796:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus af automatstål.
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W796 CIN:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

- (4) Satineret.
- (1-2-5) Glat.

Farve:

- (4) Sort (RAL 9011).

W796:

- (2-5) Forzinket.

W796 CIN:

- (1-2-5) Naturlig.


OBS:

- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.
- > Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



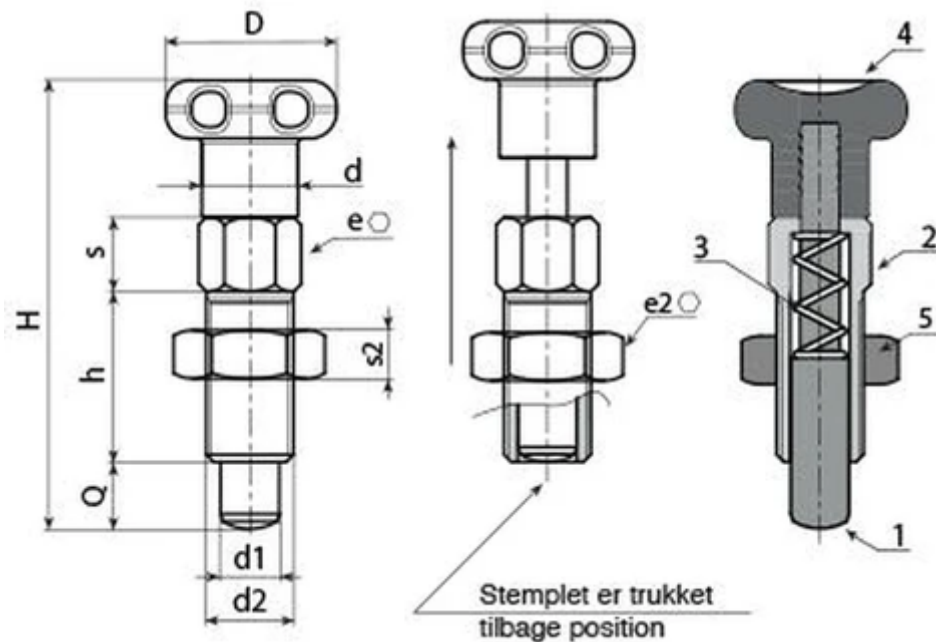

Version W796 - af forzinket stål

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W796.0001	W796.J0401	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0003	W796.J0501	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0005	W796.J0601	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0007	W796.J0801	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38

Version W796 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W796.0002	W796.J0401CIN	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0004	W796.J0501CIN	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0006	W796.J0601CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0008	W796.J0801CIN	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38