

GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED RING

Spintori filettati passo grosso - senza pomello

Materialer:

(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).

(4) Elastisk ring af rustfrit fjederstål.

W797:

(2) Gevindskåret positioneringsboltkorpus af automatstål.

W797CIN:

(2) Gevindskåret positioneringsboltkorpus af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

W797:

(2) Forzinket.

(4) Naturlig.

W797CIN:

(1-2-4) Naturlig.


OBS:

> Vi anbefaler udførelse af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

Ingen.



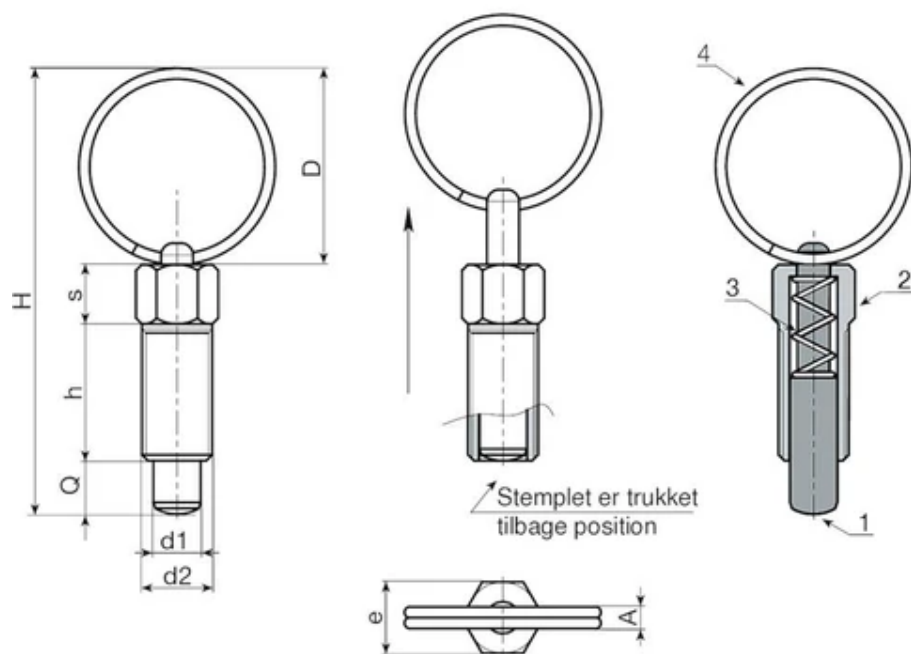

Version W797 - af forzinket stål

Kode	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W797.0001	W797.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0003	W797.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0005	W797.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0007	W797.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38

Version W797 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W797.0002	W797.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0004	W797.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0006	W797.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0008	W797.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38