

GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED RING - MED MØTRIK

Spintori filettati passo grosso - senza pomello

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).
- (4) Elastisk ring af rustfrit fjederstål.

W798:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus af automatstål.
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W798 CIN:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

W798:

- (2-5) Forzinket.
- (1-4) Naturlig.

W798 CIN:

- (1-2-4-5) Naturlig.


OBS:

- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.
- > Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



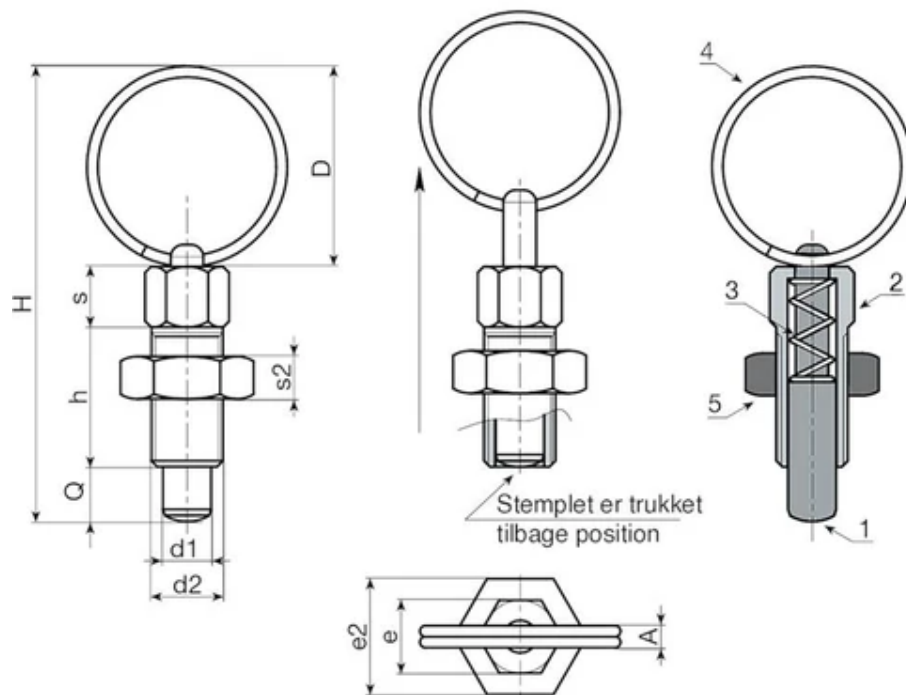

Version W798 - af forzinket stål

Kode	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W798.0001	W798.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0003	W798.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0005	W798.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0007	W798.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50

Version W798 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W798.0002	W798.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0004	W798.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0006	W798.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0008	W798.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50