

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

(4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W800:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolt af hærdet højstyrkestål.

W800CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolt af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

(4) Satineret.

(1-2-3) Glat.

Farve:

(4) Sort (RAL 9011).

W800:

(1-2) Poleret.

W800CIN:

(1-2) Naturlig.


OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.



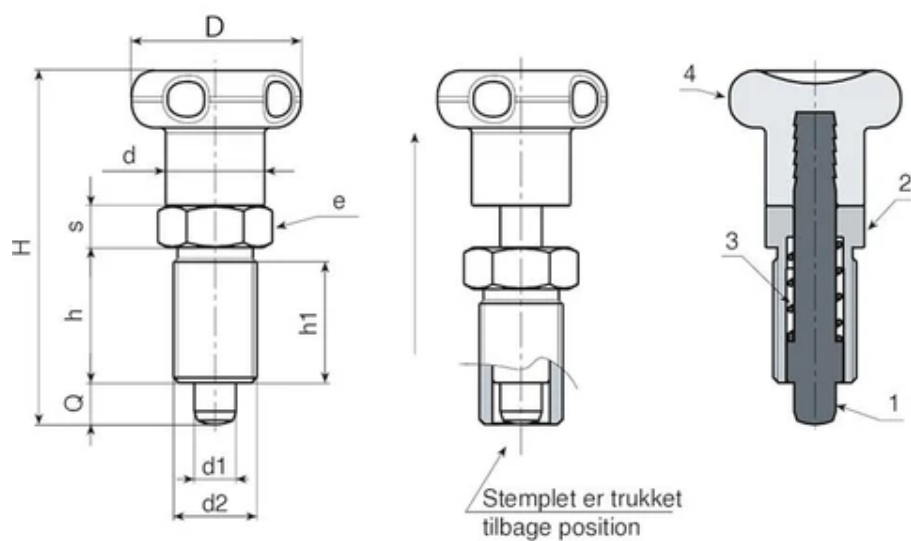

Version W800 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W800.0006	W800.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0007	W800.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0008	W800.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0010	W800.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123

Version W800 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W800.0001	W800.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0002	W800.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0003	W800.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0005	W800.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123