

GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED LÅSEMØTRIK

Spintori filettati passo fine - senza pomello

Materialer:

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

W803:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.

(1) Positioneringsbolttop af hærdet højstyrkestål.

(4) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W803CIN:

(2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).

(1) Positioneringsbolttop af rustfrit stål (AISI 303).

(4) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

Glat.

Farve:

W803: Poleret.

W803CIN: Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

> Leveres med monteret møtrik.


Andre muligheder:

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.

Nota:

Denne version af positioneringsboltten kan kombineres med alle typer af håndhjul med gevindskåret bøsning, der skal bestilles separat (se fotos).



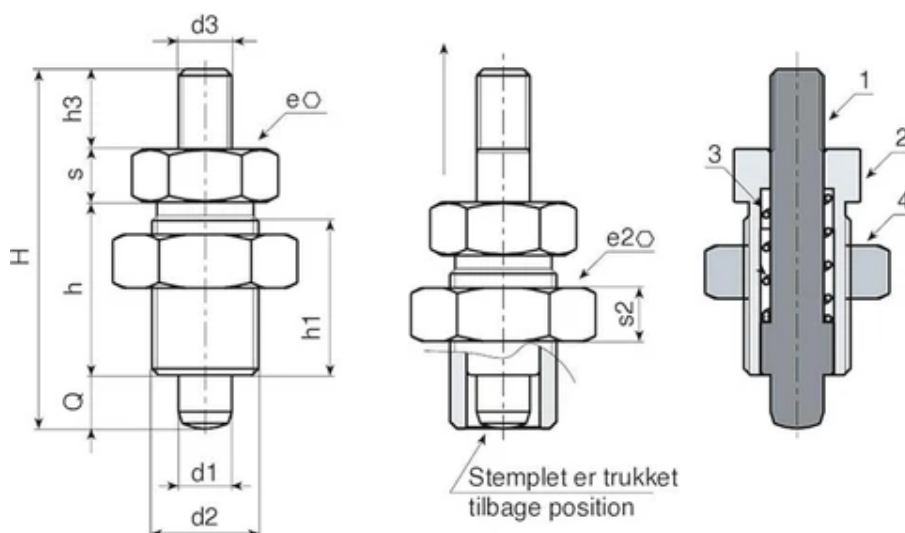

Version W803 - af poleret stål

Kode	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W803.0006	W803.R05	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	5	20
W803010.0002	W803010.R05M05	33	17	15	M10x1	M05	6	12	5	17	6	5	5	20
W803.0007	W803.R06	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	6	32
W803012.0002	W803012.R06M06	42	20	18	M12x1,5	M06	10	14	6	19	7	6	6	32
W803.0008	W803.R08	54	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	8	62
W803.0009	W803.R10	65	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	10	10	134
W803020.0001	W803020.R10M08	65	33	30	M20x1,5	M08	12	22	10	30	9	10	10	134

Version W803 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W803.0001	W803.I05CIN	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	5	20
W803010.0001	W803010.I05M05CIN	33	17	15	M10x1	M05	6	12	5	17	6	5	5	20
W803.0002	W803.I06CIN	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	6	32
W803012.0001	W803012.I06M06CIN	42	20	18	M12x1,5	M06	10	14	6	19	7	6	6	32
W803.0003	W803.I08CIN	54	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	8	62
W803.0004	W803.I10CIN	65	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	10	10	134
W803020.0002	W803020.I10M08CIN	65	33	30	M20x1,5	M08	12	22	10	30	9	10	10	134