

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED BLOKERING - MED LÅSEMØTRIK

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materialer:

- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W811:

- (2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.
- (1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W811 CIN:

- (2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).
- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

- (4) Satineret.
- (1-2-5) Glat.

Farve:

- (4) Sort (RAL 9011).

W811:

- (1-2-5) Poleret.

W811 CIN:

- (1-2-5) Naturlig.

OBS:


- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.
- > Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



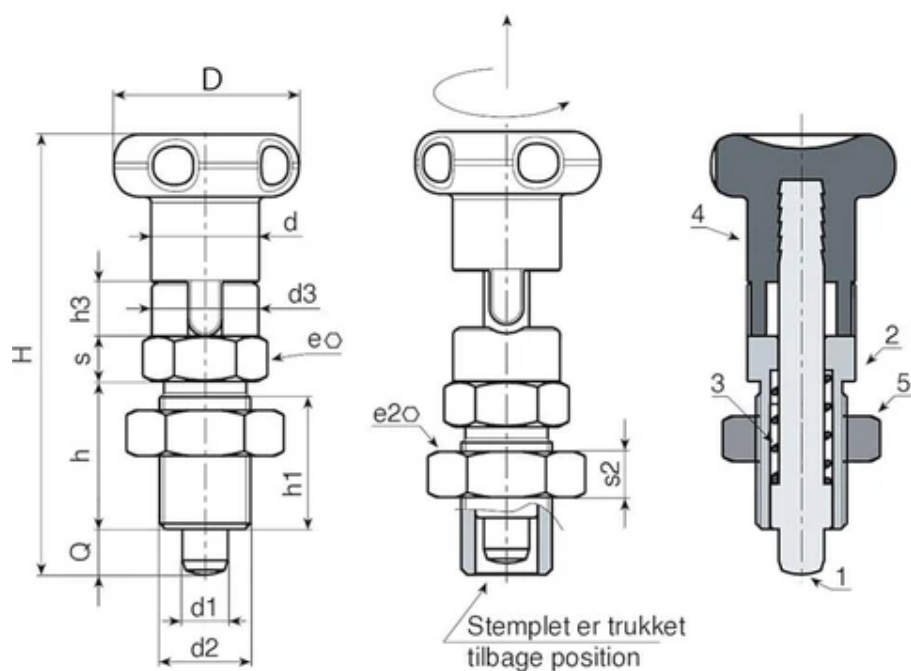

Version W811 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Weight (g)
W811.0006	W811.Q0501	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0007	W811.Q0601	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0008	W811.Q0801	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0009	W811.Q1001	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172

Version W811 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Weight (g)
W811.0001	W811.I0501CIN	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0002	W811.I0601CIN	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0003	W811.I0801CIN	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0004	W811.I1001CIN	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172