

GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT MED GREB MED BLOKERING AF STÅL - MED MØTRIK

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materialer:

(3) Greb af trykstøbt zamak.

W816:

(1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.

(2) Drejet og gevindskåret korpus af højstyrkestål, med låseleje.

(4) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

(5) Fjeder af forzinket stål.

W816CIN:

(1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).

(2) Drejet og gevindskåret korpus af rustfrit stål (AISI 303), af højstyrkestål, med låseleje.

(4) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

(5) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

Overflade:

(3) Satineret.

(1-2-4) Glat.

Farve:

(3) Epoxypulvermalet, sort (RAL 9011).

W816: (1-2-4) Poleret.

W816CIN: (1-2-4) Naturlig.

OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.


> Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan gevindskæringen leveres med stor standardstigning.

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



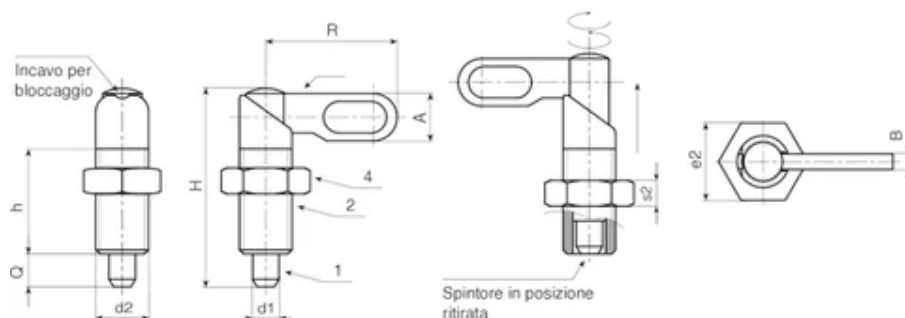

Version W816 - af poleret stål

Kode	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W81610.0004	W81610.V04	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0005	W81610.V05	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0006	W81610.V06	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0005	W81612.V05	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0006	W81612.V06	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40
W81612.0008	W81612.V08	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0004	W81616.V06	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0005	W81616.V08	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0006	W81616.V10	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0004	W81620.V08	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0005	W81620.V10	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0006	W81620.V12	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174

Version W816 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W81610.0001	W81610.I04CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0002	W81610.I05CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0003	W81610.I06CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0001	W81612.I05CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0002	W81612.I06CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40

Kode	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W81612.0003	W81612.I08CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0001	W81616.I06CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0002	W81616.I08CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0003	W81616.I10CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0001	W81620.I08CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0002	W81620.I10CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0003	W81620.I12CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174