

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED FORLÆNGET SPIDS

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materialer:

- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W912:

- (2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.
- (1) Positioneringsbolttag af hærdet højstyrkestål.

W912CIN:

- (2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).
- (1) Positioneringsbolttag af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

- (4) Satineret.
- (1-2-3) Glat.

Farve:

- (4) Sort (RAL 9011).

W912:

- (1-2) Poleret.

W912CIN:

- (1-2) Naturlig.


OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.



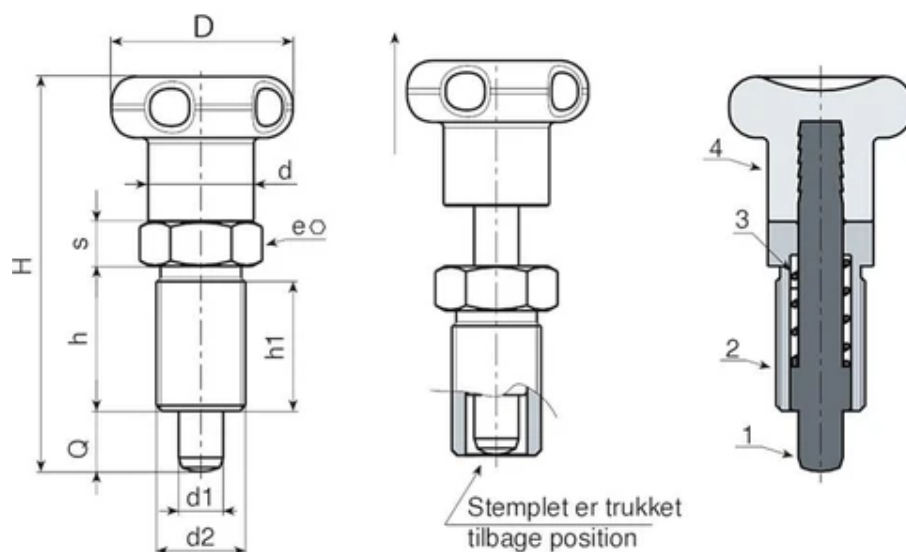

Version W912 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W912010.0001	W912010.Q05X0801	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	5	8	19
W912012.0002	W912012.Q06X0901	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	9	31
W912016.0004	W912016.Q08X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	12	73
W912016.0006	W912016.Q10X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	10	12	74
W912020.0001	W912020.Q12X1501	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	12	15	128

Version W912 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W912010.0002	W912010.I05X0801CIN	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	5	8	19
W912012.0001	W912012.I06X0901CIN	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	9	31
W912016.0005	W912016.I08X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	12	73
W912016.0001	W912016.I10X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	10	12	74
W912020.0002	W912020.I12X1501CIN	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	12	15	128