

DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED FORLÆNGET SPIDS OG LÅSEMØTRIK

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materialer:

- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

W913:

- (2) Gevindskåret sekskantmøtrik af højstyrkestål.
- (1) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

W913CIN:

- (2) Gevindskåret sekskantmøtrik af rustfrit stål (AISI 303).
- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

- (4) Satineret.
- (1-2-5) Glat.

Farve:

- (4) Sort (RAL 9011).

W913:

- (1-2-5) Poleret.

W913CIN:

- (1-2-5) Naturlig.

OBS:


- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.
- > Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



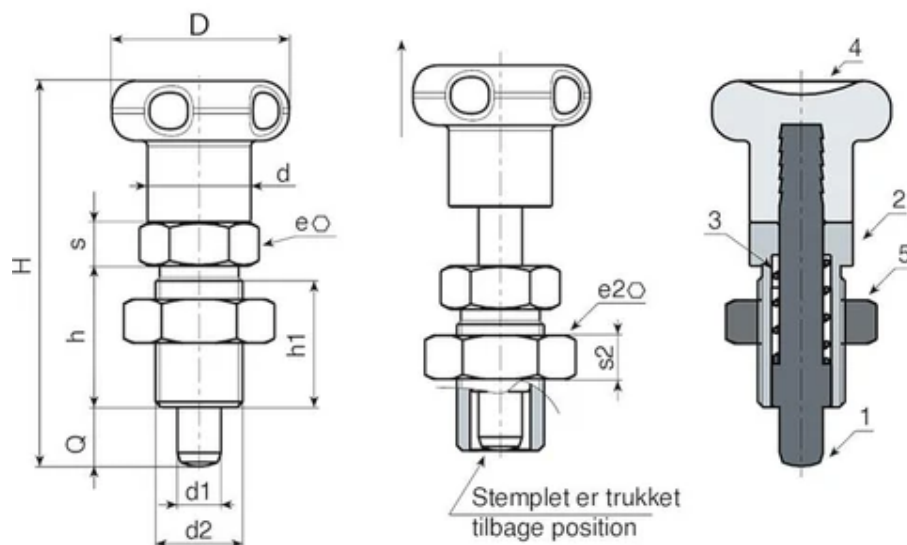

Version W913 - af poleret stål

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W913010.0001	W913010.Q05X0801	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
W913012.0001	W913012.Q06X0901	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
W913016.0006	W913016.Q08X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
W913016.0007	W913016.Q10X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
W913020.0002	W913020.Q12X1501	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153

Kode	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W913010.0002	W913010.I05X0801CIN	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
W913012.0002	W913012.I06X0901CIN	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
W913016.0005	W913016.I08X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
W913016.0001	W913016.I10X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
W913020.0001	W913020.I12X1501CIN	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153