

VINKEL-SAMLESTYKKE AF STÅL MED SIKRING PÅ KUGLEN - DIN 71802 - CS-FORM

Giunti angolari

Materialer:

Y719:

Stål med styrkeklasse 5.8.

Y719CIN:

Rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Drejet med lav ruhed.

Farve:

Y719:

Blå standardforzinkning.

Y719CIN:

Naturlig.

Indsatser:

(2) Kugleformet indsats med fræset nøglesæde og gevindskåret bolt bearbejdet af massivt metal (gevindtolerance 6g).

Y719: af stål - Y719CIN: af rustfrit stål (AISI 303).

(3) Elastisk pakningsring af fjederstål.

(4) Møtrik med gevindskåret hul (DIN 934).

Y719: af stål - Y719CIN: af rustfrit stål (AISI 304).

(5) Sikkerhedskoblingsbolt med profileret fjeder. (Y719: af fjederstål) (Y719CIN: af naturligt rustfrit stål).

(1) Kugleled med gevindskåret hul og åbning til sikkerhedsfjeder.

Y719: af stål - Y719CIN: af rustfrit stål (AISI 303).

Standardversion:

Højregevind (gevindtolerance 6H).


Version SX:

Venstregevind (gevindtolerance 6H). Genkendelig på tilstedeværelse af rillen på drejeleddet.

Andre muligheder:

Ingen.



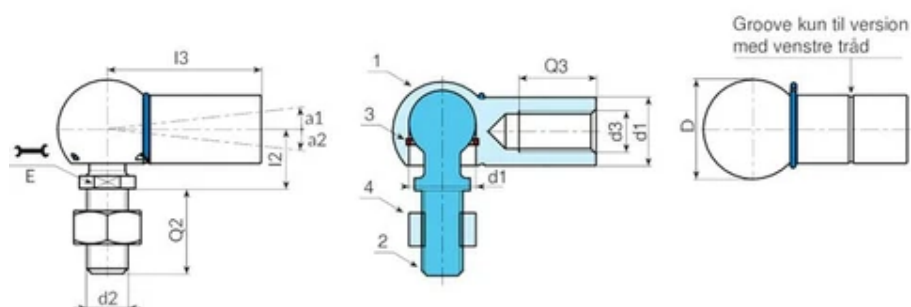

Version 719 - drejeled med standardgevind

Kode	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Weight (g)
Y71908.0003	Y71908.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0003	Y71910.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0003	Y71913.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0003	Y71916.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0003	Y71919.VZM14X1,5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Version 719 - drejeled med VENSTRE gevind

Kode	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Weight (g)
Y71908.0004	Y71908.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0004	Y71910.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0004	Y71913.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0004	Y71916.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0004	Y71919.VZM14X1,5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Version 719CIN - drejeled med standardgevind - RUSTFRI

Kode	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Weight (g)
Y71908.0001	Y71908.INM05CIN	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0001	Y71910.INM06CIN	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0001	Y71913.INM08CIN	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53

Kode	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r#h9-H9	Q3	a1	a2	Weight (g)
Y71916.0001	Y71916.INM10CIN	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0001	Y71919.INM14X1.5CIN	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Version 719CIN - drejeled med VENSTRE gevind - RUSTFRI

Kode	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r#h9-H9	Q3	a1	a2	Weight (g)
Y71908.0002	Y71908.INM05SXCIN	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0002	Y71910.INM06SXCIN	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0002	Y71913.INM08SXCIN	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0002	Y71916.INM10SXCIN	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0002	Y71919.INM14X1.5SXCIN	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221