

01

KLEMMHEBEL MIT AUSSENGEWINDE

Leve fisse

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung:

Abdeckung aus grauem Polyamid (RAL 7035).


Einsatz:

Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

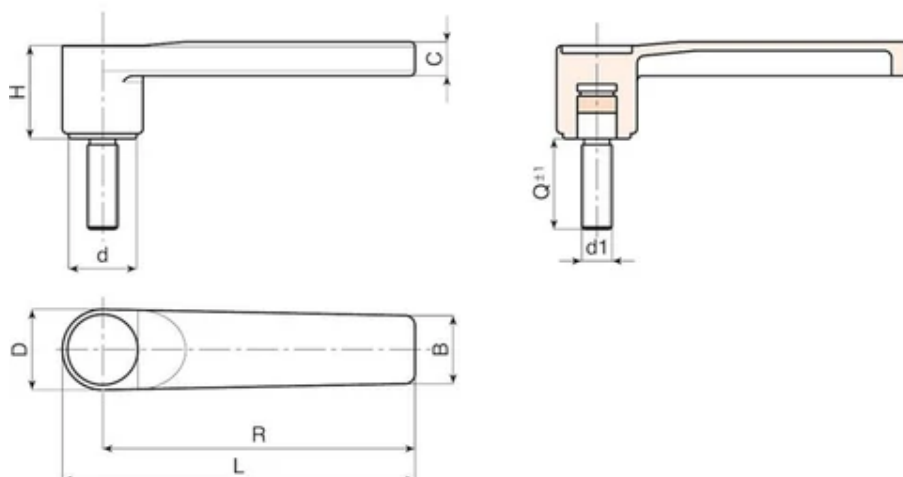

Code	Art.	L	R	H	D	c	B	h1	d	LM	d1 6g	Q	Gewicht (g)
A149125.0005	A149125.TM12X2001	139	125	37	31	13	26	35	27.5	50	M12	20	111

Sonderlängen von Stiften auf Anfrage bei einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.
LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.

Art.	L	R	H	D	c	B	h1	d	LM	d1 6g	Q	Gewicht (g)
A149125.TM10X..01	139	125	37	31	13	26	35	27.5	50	M10	A.R.	-
A149125.TM12X2001	139	125	37	31	13	26	35	27.5	50	M12	20	111
A149125.TM14X..01	139	125	37	31	13	26	35	27.5	50	M14	A.R.	-