

01

RASTENHEBEL “EUROMODEL” MIT INNENGWINDE AUS EDELSTAHL

Leve a scatto con vite

Die Standardausführung unseres Katalogs sieht einen Rastenhebel mit Schraube und Innengewinde vor und hebt sich somit vom kostengünstigeren Hebel (A582) mit Knopfbefestigung ab. Solidität und Schließfestigkeit bleiben für die ganze Serie gleich. Die Befestigungsschraube bietet zwei wichtige Vorteile: die Möglichkeit, den Hebel mit einem auf die Schraube einwirkenden Schrauber anzuschrauben und, falls der Hebel bei der Montage nicht um 360° drehbar ist, die Schraube zu lösen und somit den Hebel abzunehmen, damit er anschließend auf der Endanwendung richtig positioniert wieder festgespannt werden kann. Der verstellbare Griff ist dank der Form und der Möglichkeit, den Griffkörper anzuheben und in einem anderen Winkel zu positionieren, auch unter beengten Platzverhältnissen einsetzbar, wenn eine komplette Drehung nicht möglich ist. Dies gilt z. B. bei Werkzeugmaschinen, Maschinen für die Holzverarbeitung und Verpackung oder allen anderen Ausrüstungen oder Anlagen. Der Hebel eignet sich besonders für die Branchen Industriebeleuchtung und Profi-Fitness (Fitnessgeräte und Fahrräder). Der Rastenhebel A580 ist aus hochfestem glasfaserverstärktem Polyamid. Er ist in verschiedenen Versionen und Modellen erhältlich (Rastenhebel mit Knopf, Rastenhebel aus Metall, fester Hebel, Griff aus Kunststoff oder Metall usw.).

Material:

Spezialkunststoff, glasfaserverstärkt.

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe Griffhebel und Einsatz:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Gewindebuchse aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6H).

Befestigungsschraube:

Schraube aus Edelstahl (AISI 303) mit Schlitzkopf.

Feder:

Feder aus Edelstahl (AISI 302).

Alternativfarben Griffhebel:

Orange (RAL 2004 Code 02).

Blau (RAL 5015 Code 07).

Gelb (RAL 1021 Code 10).

Rot (RAL 3000 Code 16).


Grün (RAL 6024 Code 17).

Grau (RAL 7035 cod. 13).

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



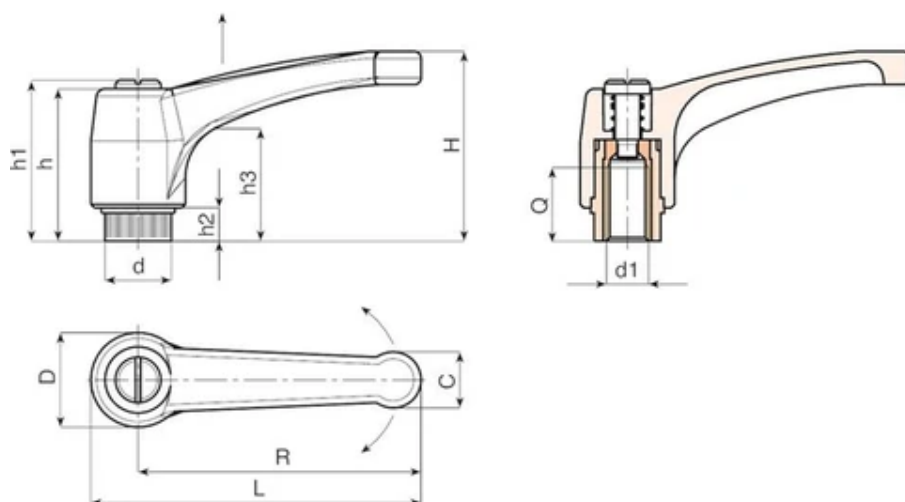

Code	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1	6H	Q	Gewicht (g)
A580065.0003	A580065.TM0601CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14	36	
A580065.0005	A580065.TM0801CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	14	35	
A580065.0011	A580065.TM1001CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	14	35	
A580080.0003	A580080.TM0801CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M8	19	55	
A580080.0005	A580080.TM1001CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	19	54	
A580080.0007	A580080.TM1201CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	19	54	
A580094.0002	A580094.TM0801CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M8	19	80	
A580094.0005	A580094.TM1001CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19	81	
A580094.0007	A580094.TM1201CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M12	19	83	