

GRIFFLEISTE "EUROMODEL" MIT DURCHGANGSBOHRUNG UND ABDECKUNG

Maniglie piene

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung:

Rechteckige Abdeckung aus orangefarbenem Polyamid (RAL 2004 Code 02).

Alternativfarben Stopfen:

Grau	(RAL 7035 cod. 13).
Blau	(RAL 5015 Code 07).
Gelb	(RAL 1021 Code 10).
Rot	(RAL 3000 Code 16).
Grün	(RAL 6024 Code 17).
Schwarz	(RAL 9011 Code 01).

Loch:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird.

Ausführung TS:

Sitz für Senkschraube DIN 7991 / UNI 5933.

Ausführung TC:

Sitz für Zylinderkopfschraube DIN 912 / UNI 5931.


Ausführung TE:

Sitz für Sechskantschraube DIN 933/ UNI 4017 oder für Mutter DIN 934 / UNI 5588.

Weitere Möglichkeiten:

Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle.



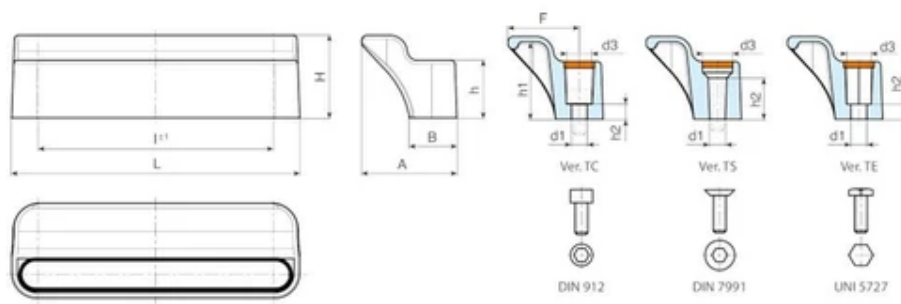

Ausführung TC: mit Bohrung für Zylinderkopfschrauben

Code	Art.	L	I ±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	Gewicht (g)
B230094.0003	B230094.TG06.50102TC	115	94	33	28,5	23	31	6	38	19	10,3	6,5	54

Ausführung TS: mit Bohrung für Senkschrauben

Code	Art.	L	I ±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	Gewicht (g)
B230094.0005	B230094.TG06.50102TS	115	94	33	28,5	23	31	16,3	38	19	11,9	6,5	54

Ausführung TE: mit Bohrung für Sechskantschrauben

Code	Art.	L	I ±1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	Gewicht (g)
B230094.0004	B230094.TG06.50102TE	115	94	33	28,5	23	31	6	38	19	10	6,5	54