

SCHALENGRIFF MIT DRUCKBEFESTIGUNG

Maniglie scaricate

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Befestigung:

Durch Aufschlagen.

Das Blech durchbohren und dabei gemäß den Anweisungen vorgehen, die in der Tabelle der technischen Zeichnung angeführt sind. Die Bohrmaße sind von der Blechdicke abhängig. Vor der Griffmontage den Bohrgrat entfernen.


Für eine einwandfreie Montage die Reihenfolge in den Zeichnungen beachten:

1. Zuerst die lange Griffseite, die dem dickeren und gewölbten Teil entspricht, einfügen.
2. Den Griff drehen und die Seite mit den Haltelamellen auf das Loch setzen.
3. Mit der Hand Druck ausüben, bis der Griff im Sitz einrastet.

Weitere Möglichkeiten:

Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle.



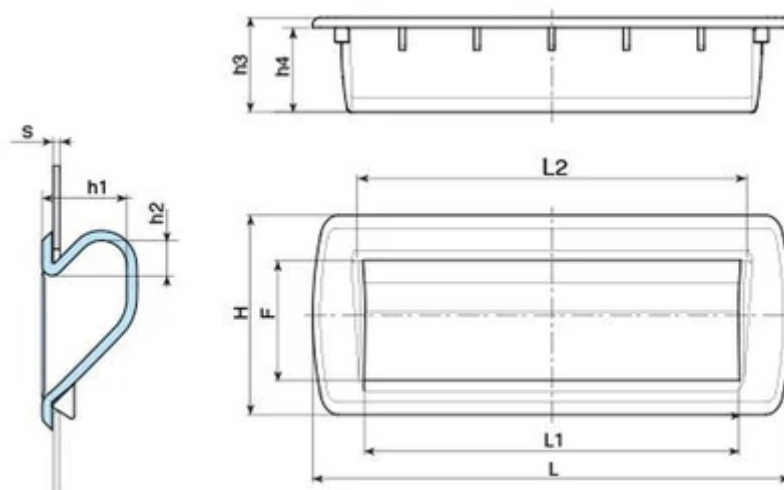

Code	Art.	L	H	F	h1	h2	h3	h4	L1	L2	Gewicht (g)
B460096.0001	B460096.T01	96	40	26	17	7	19	17	75	78	18