

SCHEIBENHANDRAD MIT UMLEGBAREM GRIFF UND FESTSTELLSCHRAUBE

Volantini con manico girevole

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt, (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe Handrad und Griff:

Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung:

Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

Standardausführung:

Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

Seitlicher Einsatz:

Durchgangsgewinde aus Messing.

Seitengriff:

Umlegbarer Drehgriff im Handrad versenkbar, mit Sechskantanschluss.

Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt. Umlegmechanismus aus brüniertem Stahl. Befestigung durch Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 6912.

Feststellschraube seitlich:

Die Verriegelung erfolgt durch eine Feststellschraube Art.-Nr. G793-36, Schwarz RAL 9011.

Befestigung:

Individuelle Befestigungsmöglichkeiten, sowie Ausführung für eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog.


Weitere Möglichkeiten:

Buchse mit brüniertem Oberfläche (d1 mit Toleranz H7). Ab einer Mindestabnahmemenge von 50 Stück.

Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen Beschichtung geliefert werden.



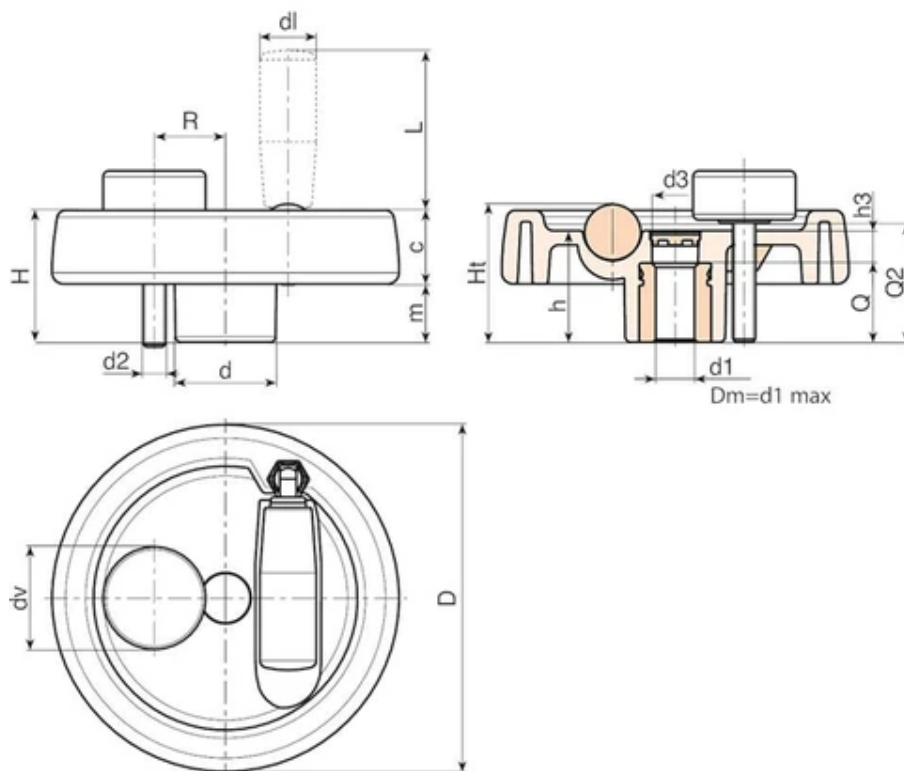

Achtung: Die in der Tabelle angeführten Artikelcodes sind nicht vollständig. Maßwerte R und Q2 mitteilen, um den endgültigen Code zu erhalten. (1/2)

Code	Art.	D	H	Ht	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1 H10
C990125...	C990125.TP0501P...	124	48	49.5	40	36	21.5	26.5	16	15	22÷25	M8	A.R.	20	38	18	5
C990150...	C990150.TD0801P...	149	53	-	44	38	24.5	28.5	12	26	25÷28	M8	A.R.	20	58	22	8
C990175...	C990175.TD0801P...	174	58	-	48	40	24.5	33.5	16	26	26÷36	M8	A.R.	26	80	28	8
C990200...	C990200.TD0801P...	198	63	-	53	44	24.5	38.5	17	26	28÷42	M8	A.R.	27	90	28	8
C990250...	C990250.TD0801P...	250	67	-	58	60	29	38	22	36	36÷50	M8	A.R.	27	90	28	8

Achtung: Ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 individuell angepasst werden. Bohrung verzinkt (Toleranz H10). Bohrung brüniert (Toleranz H7).

Dm = der maximal mögliche Durchmesser nach der Nachbearbeitung.

dv = 36 mm. A.R. = Auf Anfrage.

Code	Art.	Q	Gewicht (g)
C990125...	C990125.TP0501P...	24	410
C990150...	C990150.TD0801P...	32	560
C990175...	C990175.TD0801P...	32	775
C990200...	C990200.TD0801P...	36	1075
C990250...	C990250.TD0801P...	36	1560

Achtung: Ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 individuell angepasst werden. Bohrung verzinkt (Toleranz H10). Bohrung brüniert (Toleranz H7).

Dm = der maximal mögliche Durchmesser nach der Nachbearbeitung.

dv = 36 mm. A.R. = Auf Anfrage.