

04

KEGELFÖRMIGES HANDRAD, EINSATZ MIT GLATT- UND GEWINDELOCH

Volantini di manovra vari

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Standardausführung:

Buchse mit Bohrung aus verzinktem Stahl mit Toleranz H10.

Ausführung TM:

Gewindebuchse aus verzinktem Stahl mit Toleranz 6H.

Weitere Möglichkeiten:


Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.

Kundenspezifische Materialien oder Beschichtungen der Buchsen.

Befestigung:

Individuelle Befestigungsmöglichkeiten, sowie Ausführung für eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog.



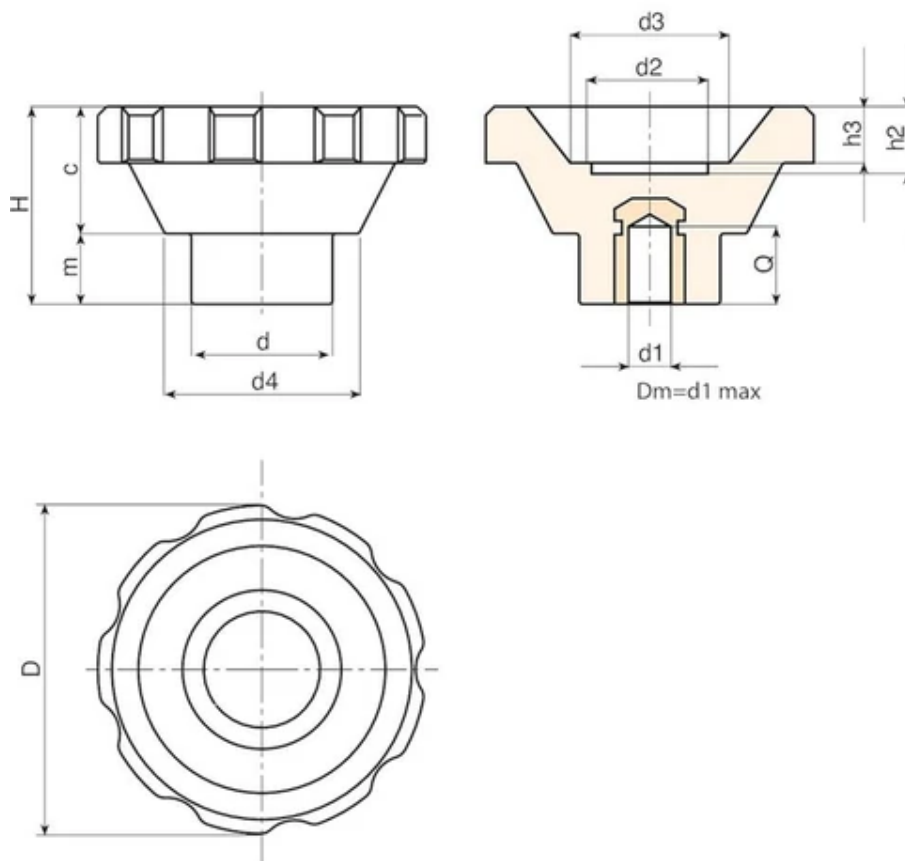

Code	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	Dm	d1 H10	Q	Gewicht (g)
D16195.0006	D16195.TD0801	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	22	8	27	340

Ausführung TD mit blindem Glattloch.

Achtung: Ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 individuell angepasst werden. Bohrung verzinkt (Toleranz H10). Bohrung brüniert (Toleranz H7).

Dm = der maximal mögliche Durchmesser nach der Nachbearbeitung.

Ausführung TM mit blindem Gewindeloch.

Code	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	d1 6H	Q	Gewicht (g)
D16195.0019	D16195.TM1201	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	M12	25	338

Achtung: ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 auf Anfrage mit anderen Abmessungen hergestellt werden (Toleranz 6H).