

06

SECHSSTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT INNENGEWINDE UND VERLIERSICHERUNG

Volantini a 6 lobi

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Kette:

Verliersicherung aus schwarzem Acetalharz (POM).

Verbindungsstücke, Haltering und Haken für Nabe aus Edelstahl (AISI 302).


Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage ist die Kette in der gewünschten Länge erhältlich.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



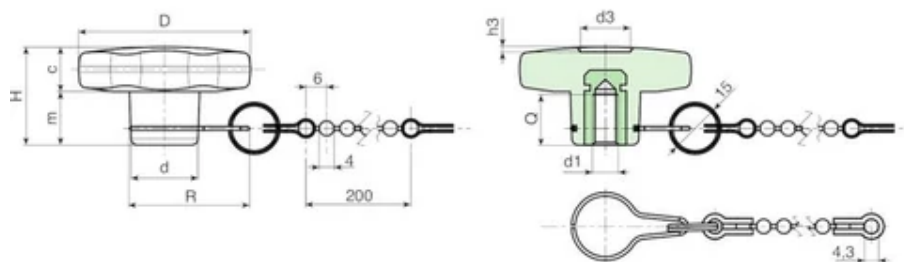

Code	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d16H	Q	Gewicht (g)
F17530.0002	F17530.TM0401CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	M4	6	11.5
F17530.0006	F17530.TM0501CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	M5	14	11.5
F17530.0012	F17530.TM0601CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	M6	10	12
F17540.0002	F17540.TM0501CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	M5	14	22
F17540.0006	F17540.TM0601CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	M6	18	22
F17540.0012	F17540.TM0801CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	M8	14	21.5
F17550.0004	F17550.TM0601CAT	50	29	20	35	15,5	13,5	14.5	1.5	M6	16	36
F17550.0008	F17550.TM0801CAT	50	29	20	35	15,5	14	14.5	1.5	M8	14	36
F17550.0016	F17550.TM1001CAT	50	29	20	35	15,5	13,5	14.5	1.5	M10	20	37
F17560.0003	F17560.TM0801CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	M8	19	59
F17560.0008	F17560.TM1001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	M10	21	59
F17560.0016	F17560.TM1201CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	M12	18	62