

06

SECHSSTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT DURCHGANGSGEWINDE UND VERLIERSICHERUNG

Volantini a 6 lobi

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Durchgangsgewinde aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Kette:

Verliersicherung aus schwarzem Acetalharz (POM).

Verbindungsstücke, Haltering und Haken für Nabe aus Edelstahl (AISI 302).


Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage ist die Kette in der gewünschten Länge erhältlich.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



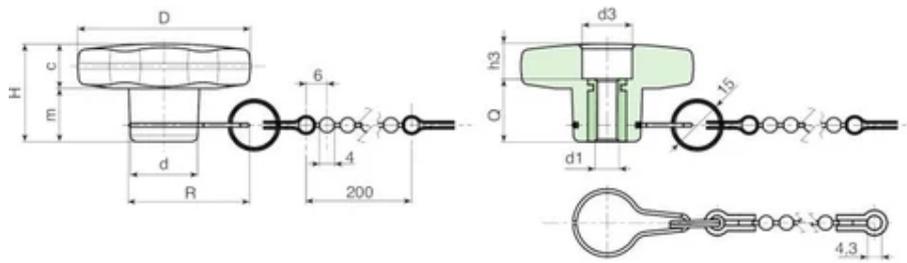

Code	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d1 6H	Q	Gewicht (g)
F17730.0002	F17730.TM0501CAT	30	22	15	-	11	11	11	4	M5	18	12
F17730.0006	F17730.TM0601CAT	30	22	15	-	11	11	11	4	M6	18	13
F17740.0002	F17740.TM0601CAT	40	24.5	17	-	12	12.5	12	6	M6	18	20
F17740.0009	F17740.TM0801CAT	40	24.5	17	-	12	12.5	12	6	M8	18	21
F17750.0003	F17750.TM0601CAT	50	29	20	-	14	15	14	11	M6	18	33
F17750.0007	F17750.TM0801CAT	50	29	20	-	14	15	14	11	M8	18	34
F17760.0003	F17760.TM0801CAT	60	34	24	-	16	18	15	16	M8	18	54
F17760.0007	F17760.TM1001CAT	60	34	24	-	16	18	15	16	M10	18	55
F17760.0011	F17760.TM1201CAT	60	34	24	-	16	18	15	16	M12	18	55