

## KREUZGRIFF MIT STAHLNABE, DURCHGANGSGEWINDE UND SCHNELLTRENNNSYSTEM

Volantini a croce

### Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

### Oberfläche:

Matt.

### Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

### Einsatz:

F271:

Durchgangsgewinde aus verzinktem Stahl, mit Fräsung zum Schnelltrennen.

F271CIN:

Durchgangsgewinde aus Edelstahl (AISI 303), mit Fräsung zum Schnelltrennen.


### Weitere Möglichkeiten:

Keine.

### ACHTUNG:

FÜR DEN SICHEREN BETRIEB DES GRIFFS MIT SCHNELLTRENNNSYSTEM MUSS DAS AUSSENGEWINDE EINE MINDESTLÄNGE HABEN, DIE DER ABMESSUNG Q2 ENTSPRICHT.



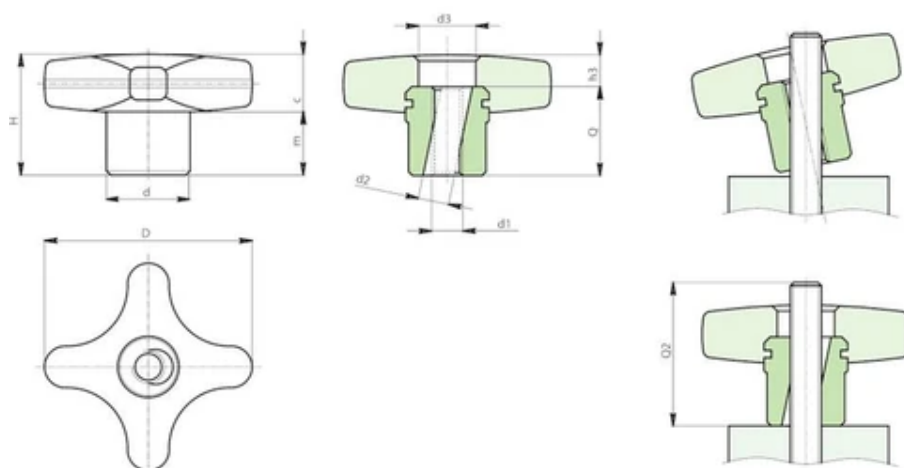

#### Ausführung F271: Nabe aus verzinktem Stahl.

| Code        | Art.           | D  | d  | d2   | d3 | H  | h3 | m  | c  | d1  | Q  | Q2 | Gewicht (g) |
|-------------|----------------|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|----|----|-------------|
| F27140.0001 | F27140.TM0801P | 40 | 16 | 8.5  | 14 | 26 | 4  | 14 | 12 | M8  | 22 | 35 | 31          |
| F27150.0001 | F27150.TM1001P | 50 | 20 | 10.5 | 18 | 34 | 4  | 20 | 14 | M10 | 30 | 43 | 63          |

#### Ausführung F271 PIN: Nabe aus Edelstahl AISI 303.

| Code        | Art.             | D  | d  | d2   | d3 | H  | h3 | m  | c  | d1  | Q  | Q2 | Gewicht (g) |
|-------------|------------------|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|----|----|-------------|
| F27140.0002 | F27140.TM0801PIN | 40 | 16 | 8.5  | 14 | 26 | 4  | 14 | 12 | M8  | 22 | 35 | 31          |
| F27150.0002 | F27150.TM1001PIN | 50 | 20 | 10.5 | 18 | 34 | 4  | 20 | 14 | M10 | 30 | 43 | 63          |