

F278



PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

06

SECHSSTERNGRIFF MIT STAHLNABE UND AUSSENGEWINDE

Volantini a 6 lobi

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

F278:

Nabe und Gewindebolzen aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

F278CIN:


Gewindebolzen aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



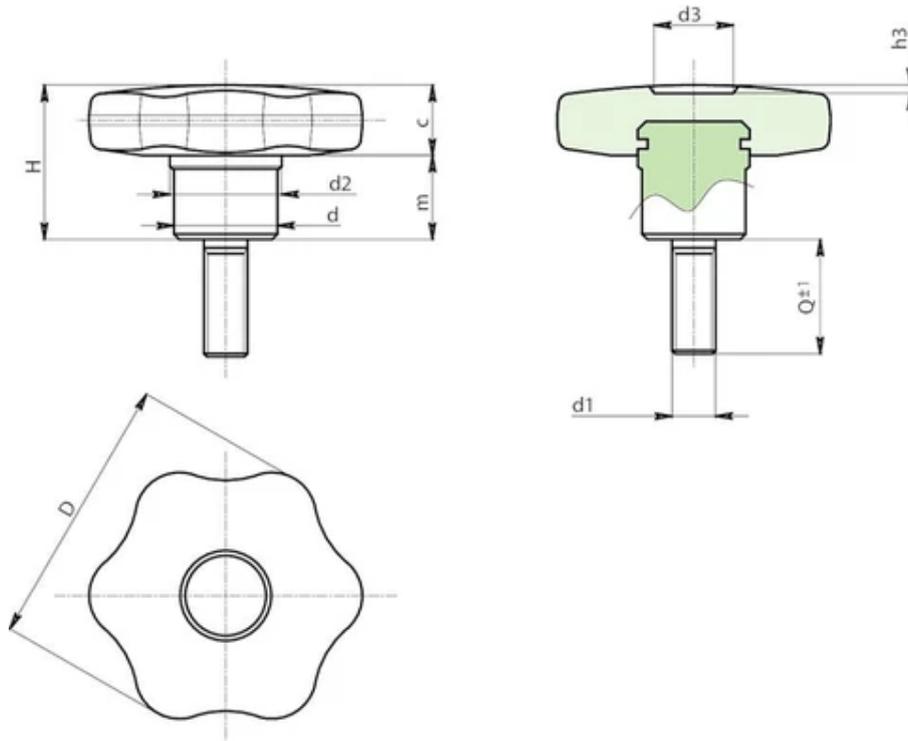

Ausführung F278: Nabe aus verzinktem Stahl.

Code	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6g	Q	LM	Gewicht (g)
F27840.0002	F27840.TM08X3001	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	30	55	54
F27850.0002	F27850.TM10X4001	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	40	60	96
F27860.0001	F27860.TM12X4001	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	40	60	-

LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.

Ausführung F278 CIN: Nabe aus Edelstahl AISI 303.

Code	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6g	Q	LM	Gewicht (g)
F27840.0003	F27840.TM08X3001CIN	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	30	45	54
F27850.0003	F27850.TM10X4001CIN	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	40	50	-
F27860.0002	F27860.TM12X4001CIN	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	40	50	-

Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.
LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.