



KREUZGRIFF MIT STAHLNABE UND AUSSENGEWINDE

Volantini a croce

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

F289:

Nabe und Gewindebolzen aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

F289CIN:


Gewindebolzen aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



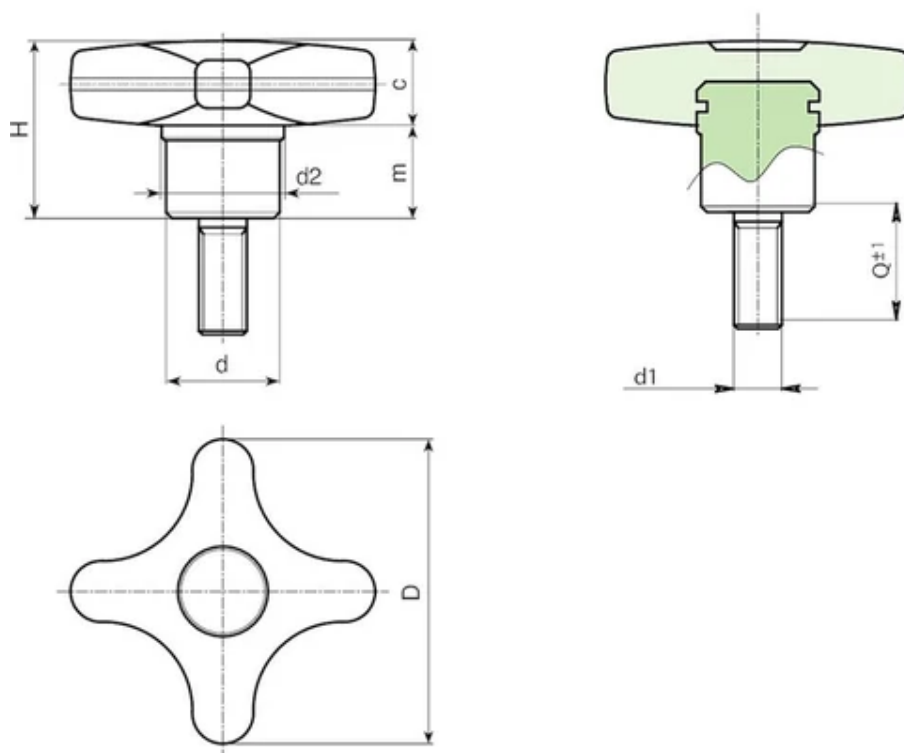

Ausführung F289: Nabe aus verzinktem Stahl.

Code	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6g	Q	LM	Gewicht (g)
F28940.0001	F28940.TM08X2001	40	14	16	24	12	12	M8	20	55	38
F28950.0003	F28950.TM10X4001	50	18	20	29	15	14	M10	A.R.	60	60
F28960.0002	F28960.TM12X2501	60	20	24	34	18	16	M12	25	60	97

Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.
LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.

Ausführung F289 CIN: Nabe aus Edelstahl AISI 303.

Code	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 6g	Q	LM	Gewicht (g)
F28940.0002	F28940.TM08X2001CIN	40	14	16	24	12	12	M8	20	55	38
F28950.0004	F28950.TM10X4001CIN	50	18	20	29	15	14	M10	40	60	60
F28960.0003	F28960.TM12X2501CIN	60	20	24	34	18	16	M12	25	60	97

Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.
LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.