

## VOLANTINO A 3 LOBI PIENO CON PERNO FILETTATO

Volantini a 3 lobi

**Material:**

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

**Oberfläche:**

Matt.

**Farbe:**

Schwarz (RAL 9011).

**Einsatz:**

Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

**Nabe:**

Vollnabe


**Weitere Möglichkeiten:**

Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Gewindebolzen in den gewünschten Längen geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.



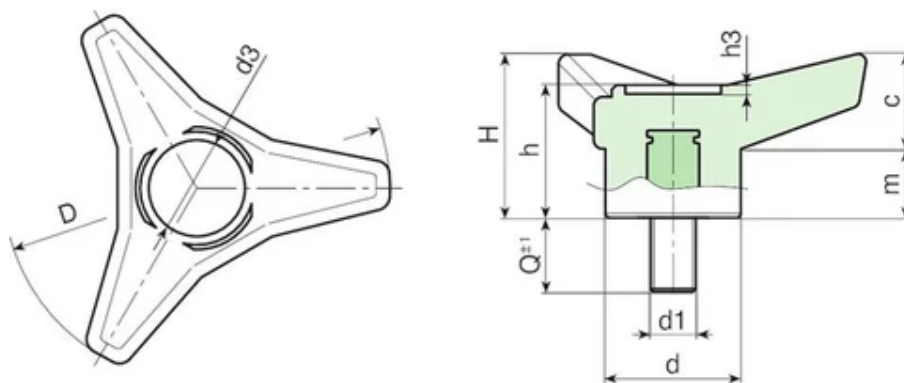

| Code         | Art.              | D   | H  | h    | d  | c    | m    | d3   | h3  | LM | d1 6g | Q  | Gewicht (g) |
|--------------|-------------------|-----|----|------|----|------|------|------|-----|----|-------|----|-------------|
| F664045.0003 | F664045.TM06X2001 | 45  | 21 | 18   | 16 | 11   | 10   | 11   | 1   | 60 | M6    | 20 | 14          |
| F664045.0005 | F664045.TM06X3001 | 45  | 21 | 18   | 16 | 11   | 10   | 11   | 1   | 60 | M6    | 30 | 17          |
| F664045.0013 | F664045.TM08X2001 | 45  | 21 | 18   | 16 | 11   | 10   | 11   | 1   | 60 | M8    | 20 | 19          |
| F664045.0015 | F664045.TM08X2501 | 45  | 21 | 18   | 16 | 11   | 10   | 11   | 1   | 60 | M8    | 25 | 20,5        |
| F664045.0016 | F664045.TM08X3001 | 45  | 21 | 18   | 16 | 11   | 10   | 11   | 1   | 60 | M8    | 30 | 22          |
| F664065.0005 | F664065.TM08X2001 | 65  | 28 | 23.5 | 22 | 16.5 | 11.5 | 15.5 | 1.5 | 80 | M8    | 20 | 36          |
| F664065.0007 | F664065.TM08X2501 | 65  | 28 | 23.5 | 22 | 16.5 | 11.5 | 15.5 | 1.5 | 80 | M8    | 25 | 37,5        |
| F664065.0009 | F664065.TM08X3001 | 65  | 28 | 23.5 | 22 | 16.5 | 11.5 | 15.5 | 1.5 | 80 | M8    | 30 | 39          |
| F664065.0019 | F664065.TM10X2001 | 65  | 28 | 23.5 | 22 | 16.5 | 11.5 | 15.5 | 1.5 | 80 | M10   | 20 | 43          |
| F664065.0026 | F664065.TM10X3001 | 65  | 28 | 23.5 | 22 | 16.5 | 11.5 | 15.5 | 1.5 | 80 | M10   | 30 | 47          |
| F664065.0030 | F664065.TM10X5001 | 65  | 28 | 23.5 | 22 | 16.5 | 11.5 | 15.5 | 1.5 | 80 | M10   | 50 | 55          |
| F664085.0002 | F664085.TM08X2001 | 85  | 37 | 30.5 | 30 | 21   | 16   | 21   | 2   | 60 | M8    | 20 | 61          |
| F664085.0003 | F664085.TM08X2501 | 85  | 37 | 30.5 | 30 | 21   | 16   | 21   | 2   | 60 | M8    | 25 | 65          |
| F664085.0004 | F664085.TM08X3001 | 85  | 37 | 30.5 | 30 | 21   | 16   | 21   | 2   | 60 | M8    | 30 | 69          |
| F664085.0008 | F664085.TM10X2501 | 85  | 37 | 30.5 | 30 | 21   | 16   | 21   | 2   | 60 | M10   | 25 | 66          |
| F664085.0009 | F664085.TM10X3001 | 85  | 37 | 30.5 | 30 | 21   | 16   | 21   | 2   | 60 | M10   | 30 | 74          |
| F664085.0012 | F664085.TM10X4001 | 85  | 37 | 30.5 | 30 | 21   | 16   | 21   | 2   | 60 | M10   | 40 | 80          |
| F664085.0016 | F664085.TM12X2001 | 85  | 37 | 30.5 | 30 | 21   | 16   | 21   | 2   | 60 | M12   | 20 | 83          |
| F664085.0018 | F664085.TM12X3001 | 85  | 37 | 30.5 | 30 | 21   | 16   | 21   | 2   | 60 | M12   | 30 | 87          |
| F664085.0019 | F664085.TM12X4001 | 85  | 37 | 30.5 | 30 | 21   | 16   | 21   | 2   | 60 | M12   | 40 | 94          |
| F664105.0001 | F664105.TM10X2001 | 105 | 45 | 37   | 35 | 26   | 19   | 25   | 2   | 80 | M10   | 20 | 113         |
| F664105.0002 | F664105.TM10X3001 | 105 | 45 | 37   | 35 | 26   | 19   | 25   | 2   | 80 | M10   | 30 | 116         |

| Code         | Art.              | D   | H  | h  | d    | c  | m  | d3   | h3 | LM  | d1 6g | Q  | Gewicht (g) |
|--------------|-------------------|-----|----|----|------|----|----|------|----|-----|-------|----|-------------|
| F664105.0003 | F664105.TM10X4001 | 105 | 45 | 37 | 35   | 26 | 19 | 25   | 2  | 80  | M10   | 40 | 122         |
| F664105.0012 | F664105.TM14X5001 | 105 | 45 | 37 | 35   | 26 | 19 | 25   | 2  | 80  | M14   | 50 | 152         |
| F664125.0001 | F664125.TM12X3001 | 125 | 54 | 44 | 42.5 | 31 | 23 | 28.5 | 2  | 100 | M12   | 30 | 200         |
| F664125.0004 | F664125.TM14X3001 | 125 | 54 | 44 | 42.5 | 31 | 23 | 28.5 | 2  | 100 | M14   | 30 | 219         |
| F664125.0005 | F664125.TM16X3001 | 125 | 54 | 44 | 42.5 | 31 | 23 | 28.5 | 2  | 100 | M16   | 30 | 232         |
| F664105.0006 | F664105.TM12X3001 | 105 | 45 | 37 | 35   | 26 | 19 | 25   | 2  | 80  | M12   | 30 | 121         |
| F664105.0008 | F664105.TM12X5001 | 105 | 45 | 37 | 35   | 26 | 19 | 25   | 2  | 80  | M12   | 50 | 136         |

Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 150 Stück.

LM = Durch Formen herstellbare Höchstlänge.