

UNIVERSALVERSCHLUSS MIT GRIFF

Serrature 1/4 giro M19

Material:

- (1) Schlosskorpus M19 (Stator), Rotor und Griff aus Zamakdruckguss.
- (2) Federring D. 24 x 1 mit Loch 19,4 aus Stahl.
- (3) Befestigungs-Sechskantmutter M19x1 aus verzinktem Stahl.
- (4) Verschlusshebel aus verzinktem Stahl. (Qn N-Form gerade - Qe E-Form außen gebogen).
- (5) Konischer Federring D. 12 x 1,5 aus Stahl.
- (6) Befestigungs-Linsenkopfschraube M5x8 mit Kreuzschlitz, aus verzinktem Stahl.



Oberfläche:


- (1) Vernickelt.
- (2-5) Brüniert.
- (3-4-6) Standardmäßige Blauverzinkung.

Drehung:

90°.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.

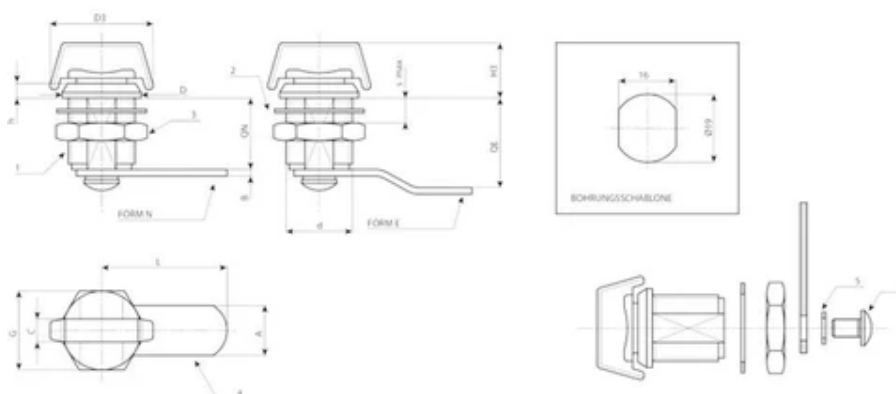

Code	Art.	A	d	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s (max.)	s1	Gewicht (g)
J130019.0004	J130019.ZN30X20	6.5	M19	22	29,5	30	20	0	14	22	15	31	4	6	2.5	57
J130019.0001	J130019.ZE30X25	6.5	M19	22	29,5	30	20	5	14	22	15	31	4	6	2.5	60