

10 UNIVERSALVERSCHLUSS FÜR SCHLÜSSEL 7 mm MIT VIERKANT

Serrature 1/4 giro M19

Material:

- (1) Schlosskorpus M19 (Stator), Rotor aus Zamakdruckguss. Schlüssel mit Vierkant, Größe 7 mm.
- (2) Federring D. 24 x 1 mit Loch 19,4 aus Stahl.
- (3) Befestigungs-Sechskantmutter M19x1 aus Stahl.
- (4) Verschlusshebel aus Stahl. (Qn N-Form gerade - Qe E-Form außen gebogen).
- (5) Konischer Federring D. 12 x 1,5 aus Stahl.
- (6) Befestigungs-Linsenkopfschraube M5x8 mit Kreuzschlitz, aus Stahl.



Oberfläche:

- (1) Vernickelt.
- (2-5) Brüniert.
- (3-4-6) Standardmäßige Blauverzinkung.

Schlüssel (Sonderausstattung):

- (7) Schlüssel aus rotem Plastik. Art. J09050.TQ0816.
- ACHTUNG: Der Schlüssel ist nicht in der Grundausrüstung enthalten. Separat zu bestellen.




Drehung:

90°.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.

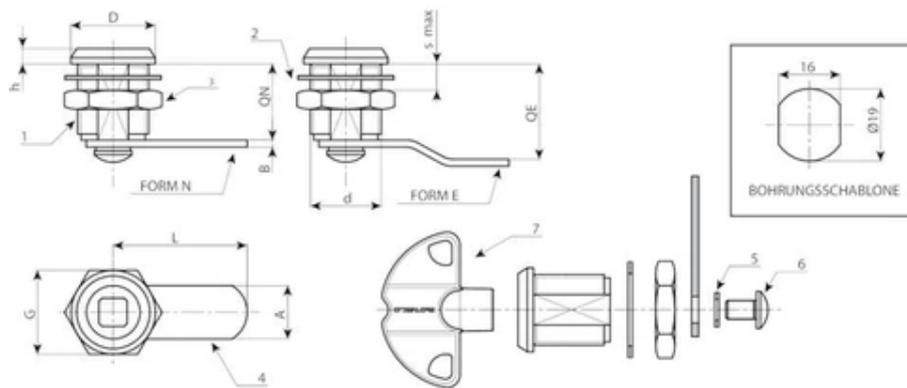

Neue Produktausführung

| Code | Art. | A | d | D | L | Q | E | F | G | Ht | H | s (max.) | s1 | Gewicht (g) | Schlüssel |
|-------------|-------------------|---|-----|----|----|----|---|----|----|----|---|----------|-----|-------------|---------------|
| J14419.0001 | J14419.Z07E00X38L | 7 | M19 | 22 | 38 | 20 | 0 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6 | 2,5 | - | J09050.TQ0816 |
| J14419.0002 | J14419.Z07E02X38L | 7 | M19 | 22 | 38 | 20 | 2 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6 | 2,5 | - | J09050.TQ0816 |
| J14419.0003 | J14419.Z07E05X35L | 7 | M19 | 22 | 35 | 20 | 5 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6 | 2,5 | - | J09050.TQ0816 |
| J14419.0004 | J14419.Z07E09X35L | 7 | M19 | 22 | 35 | 20 | 9 | 16 | 22 | 31 | 4 | 6 | 2,5 | - | J09050.TQ0816 |