# M135









## SCHALTKNOPF MIT LOCH ZUM AUFSCHLAGEN

Manici con foro a pressione

#### Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

#### Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

#### Loch:

Ausführung TG:

Bohrung mit verformbaren Haltelamellen.

Ausführung TM:

Blindes Gewindeloch, das durch Formung im Kunststoff hergestellt wird (Gewindetoleranz nicht anwendbar).

#### Befestigung:

Ausführung TG:

Durch Aufschlagen.

#### Weitere Möglichkeiten:


Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kann der Griff mit Gewindeloch geliefert werden (Code TM).

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Durchmesser d1 nach Zeichnung erhältlich.

Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle.





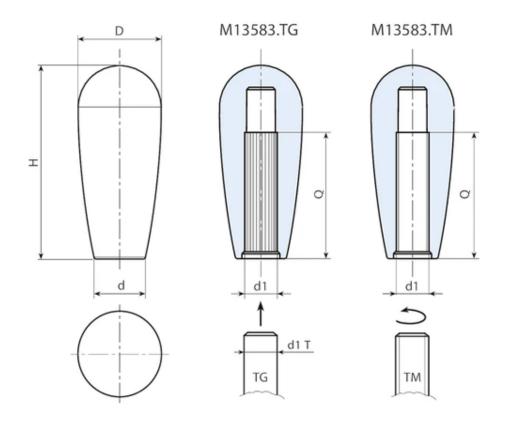

## Ausführung TM: Mit Gewindeloch.

| Code        | Art.          | Н    | D    | d  | d1  | Q  | Gewicht (g) |
|-------------|---------------|------|------|----|-----|----|-------------|
| M13583.0017 | M13583.TM1001 | 84,5 | 35,5 | 23 | M10 | 50 | 64          |

### Ausführung TG: Mit Loch zum Aufschlagen.

| Code        | Art.          | Н    | D    | d  | d1T       | d1 | Q  | Gewicht (g) |
|-------------|---------------|------|------|----|-----------|----|----|-------------|
| M13583.0004 | M13583.TG1001 | 84,5 | 35,5 | 23 | +0 -0,058 | 10 | 50 | 64          |
| M13583.0008 | M13583.TG1201 | 84,5 | 35,5 | 23 | +0 -0,070 | 12 | 50 | 62          |
| M13583.0011 | M13583.TG1401 | 84,5 | 35,5 | 23 | +0 -0,070 | 14 | 50 | 59          |

