

15

## SCHARNIER MIT DURCHGANGSLÖCHERN AUS LEBENSMITTELTauglichem MATERIAL, BLAU

Cerniere in plastica con fori passanti

Anmerkungen: Artikel aus einem Material, das für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist. Verwendet werden diese Artikel in Maschinen und Ausrüstungen der Lebensmittelindustrie. Mit seiner blauen Farbe RAL 5005 kann ein Artikel oder ein Teil davon, das versehentlich in Lebensmittelverarbeitungen landen sollte, leicht erkannt und sofort entfernt werden. Die Einsätze sind sämtlich aus AISI 303 oder auf Wunsch aus AISI 304.

### Material:

Glasfaserverstärktes Polyamid für Lebensmittel.

Öl- und fettbeständig.

### Oberfläche:

Matt.

### Farbe:

Blau: (RAL 5005 cod. 95).

### Einsatz:

Stift aus Edelstahl (AISI 303).

### Loch:

Ausführung TS:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird. Sitz für Senkschraube DIN 7991 / UNI 5933.


Ausführung TC:

Durchgangsbohrung, die durch Formung im Kunststoff hergestellt wird. Sitz für Zylinderkopfschraube DIN 912 / UNI 5931.

### Weitere Möglichkeiten:

Keine.



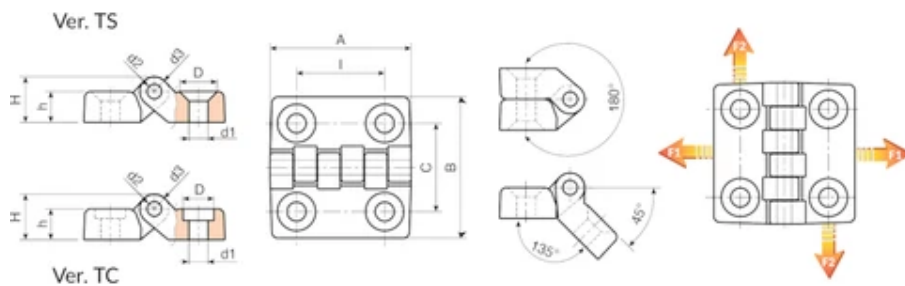

#### Ausführung O400ID-TS: mit Löchern für Senkschrauben

| Code        | Art.                | I  | C  | A  | B  | h    | H    | D    | d2 | d3 | d1   | Gewicht (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|---------------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|------|-------------|--------|--------|
| O40020.0006 | O40020.TG04.595TSID | 20 | 20 | 32 | 32 | 7    | 10,5 | 8,5  | 3  | 7  | 4,5  | 9           | 1440   | 490    |
| O40030.0012 | O40030.TG05.595TSID | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 12,5 | 5  | 10 | 5,5  | 27          | 1960   | 1470   |
| O40030.0013 | O40030.TG06.595TSID | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 12,5 | 5  | 10 | 6,5  | 27          | 1960   | 1470   |
| O40040.0007 | O40040.TG06.595TSID | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 12,5 | 5  | 12 | 6,5  | 53          | 2850   | 1520   |
| O40060.0010 | O40060.TG08.595TSID | 60 | 63 | 96 | 96 | 16   | 24   | 16,5 | 8  | 16 | 8,5  | 152         | 4300   | 1810   |
| O40060.0009 | O40060.TG10.595TSID | 60 | 63 | 96 | 96 | 16   | 24   | 20,5 | 8  | 16 | 10,5 | 152         | 4300   | 1810   |

#### Ausführung O400ID-TC: mit Löchern für Zylinderkopfschrauben

| Code        | Art.                | I  | C  | A  | B  | h    | H    | D    | d2 | d3 | d1   | Gewicht (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|---------------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|------|-------------|--------|--------|
| O40020.0007 | O40020.TG04.595TCID | 20 | 20 | 32 | 32 | 7    | 10,5 | 7,5  | 3  | 7  | 4,5  | 9           | 1440   | 490    |
| O40030.0014 | O40030.TG05.595TCID | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 5  | 10 | 5,5  | 27          | 1960   | 1470   |
| O40030.0015 | O40030.TG06.595TCID | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 5  | 10 | 6,5  | 27          | 1960   | 1470   |
| O40040.0008 | O40040.TG06.595TCID | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 10,5 | 5  | 12 | 6,5  | 53          | 2850   | 1520   |
| O40060.0011 | O40060.TG08.595TCID | 60 | 63 | 96 | 96 | 16   | 24   | 13,5 | 8  | 16 | 8,5  | 152         | 4300   | 1810   |
| O40060.0012 | O40060.TG10.595TCID | 60 | 63 | 96 | 96 | 16   | 24   | 16,5 | 8  | 16 | 10,5 | 152         | 4300   | 1810   |

