

GEFORMTER GUMMIPUFFER MIT SCHRAUBE UND INNENGEWINDE

Antivibranti

Material:

Naturgummi (NR).

Gummihärte:

Härte 55 Shore A (Toleranz $\pm 5\%$).

Oberfläche:

Glatt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

- (1) Gewindestiftschraube aus verzinktem Borstahl (Gewindetoleranz 6g).
- (2) Scheibe aus verzinktem schweißbarem Stahl.
- (3) Gewindebuchse aus verzinktem Borstahl (Gewindetoleranz 6H).


Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab einer Mindestabnahmemenge von 100 Stück können die Puffer mit einer Härte von 45 oder 70 Shore A geliefert werden.

Auf Anfrage und ab einer Mindestabnahmemenge von 100 Stück sind die Puffer aus einem anderen Material erhältlich:

P336=	SBR
P337=	NBR
P338=	EPDM



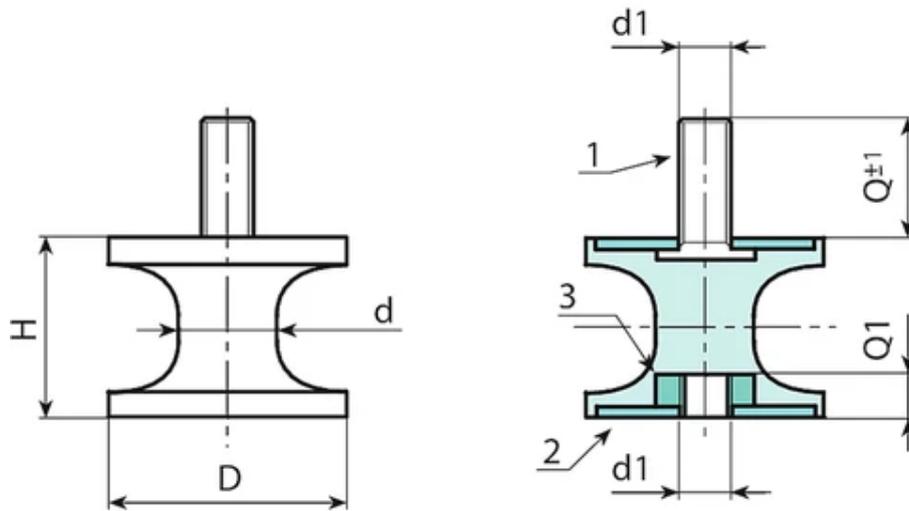

Code	Art.	D	H	d	d1 6g/6H	Q	Q1
P335020.0001	P335020.F1510M0655	20	15	7	M6	16	6
P335025.0001	P335025.F2010M0655	25	20	10	M6	18	6
P335025.0002	P335025.F2017M0655	25	20	10	M6	18	6
P335030.0001	P335030.F2020M0855	30	20	17	M8	23	8
P335040.0001	P335040.F3019M0855	40	30	19	M8	23	8
P335040.0002	P335040.F3027M0855	40	30	27	M8	23	8
P335040.0004	P335040.F4835M0855	40	48	35	M8	23	8
P335050.0001	P335050.F3028M1055	50	30	28	M10	28	10
P335080.0001	P335080.F6060M1255	80	60	60	M12	37	12