

GELENKFUSS MIT VERSTELLSPINDEL TYP A AUS VOLLSTAHL MIT KUGEL 12,5

Piedi metallo con stelo snodato

Material:

P530:

Fußbasis aus gedrehtem Automatenstahl.

P530CIN:

Fußbasis aus gedrehtem Edelstahl (AISI 303).

Oberfläche:

Glatt.

Farbe:

P530:

Standardmäßige Blauverzinkung.

P530CIN:

Natur.

Einsatz:

P530:

Gelenkige Gewindespindel (Kugel 12,5) mit Sechskantbasis aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

P530CIN:

Gelenkige Gewindespindel (Kugel 12,5) mit Sechskantbasis aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).


Spindelbefestigung:

Spindel nicht ausbaufähig. Die Kugel kann nicht entfernt werden, weil der Rand ihres Sitzes gefalzt ist.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.



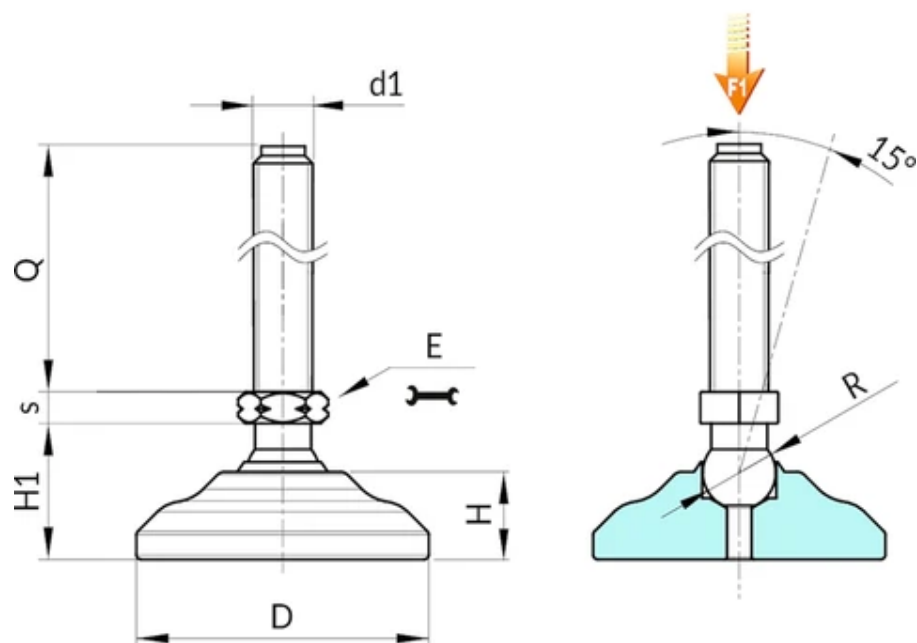

Ausführung P530: Gelenkfuß aus verzinktem Stahl mit Verstellspindel Typ A (mit Sechskant) und Kugel 12,5

Code	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Gewicht (g)	F1 (kN)
P53040.0009	P53040.VZM08X45	40	11,5	20	13	5	15	M8	45	132	50
P53040.0010	P53040.VZM08X70	40	11,5	20	13	5	15	M8	70	139	50
P53040.0011	P53040.VZM10X045	40	11,5	20	13	5	12,5	M10	45	140	23
P53040.0012	P53040.VZM10X070	40	11,5	20	13	5	12,5	M10	70	152	23
P53040.0013	P53040.VZM10X100	40	11,5	20	13	5	12,5	M10	100	179	23
P53040.0014	P53040.VZM12X045	40	11,5	20	13	5	12,5	M12	45	149	23
P53040.0015	P53040.VZM12X070	40	11,5	20	13	5	12,5	M12	70	168	23
P53040.0016	P53040.VZM12X100	40	11,5	20	13	5	12,5	M12	100	188	23
P53050.0009	P53050.VZM08X045	60	18	28	13	5	12,5	M8	45	295	13
P53050.0010	P53050.VZM08X070	60	18	28	13	5	12,5	M8	70	302	13
P53050.0011	P53050.VZM10X045	50	13,5	23	13	5	12,5	M10	45	203	23
P53050.0012	P53050.VZM10X070	50	13,5	23	13	5	12,5	M10	70	215	23
P53050.0013	P53050.VZM10X100	50	13,5	23	13	5	12,5	M10	100	240	23
P53050.0014	P53050.VZM12X045	50	13,5	23	13	5	12,5	M12	45	212	23
P53050.0015	P53050.VZM12X070	50	13,5	23	13	5	12,5	M12	70	231	23
P53050.0016	P53050.VZM12X100	50	13,5	23	13	5	12,5	M12	100	251	23
P53060.0009	P53060.VZM08X045	60	18	28	13	5	12,5	M8	45	295	13
P53060.0010	P53060.VZM08X070	60	18	28	13	5	12,5	M8	70	302	13
P53060.0011	P53060.VZM10X045	60	18	28	13	5	12,5	M10	45	303	23
P53060.0012	P53060.VZM10X070	60	18	28	13	5	12,5	M10	70	315	23
P53060.0013	P53060.VZM10X100	60	18	28	13	5	12,5	M10	100	340	23

Code	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Gewicht (g)	F1 (kN)
P53060.0014	P53060.VZM12X045	60	18	28	13	5	12.5	M12	45	312	23
P53060.0015	P53060.VZM12X070	60	18	28	13	5	12.5	M12	70	331	23
P53060.0016	P53060.VZM12X100	60	18	28	13	5	12.5	M12	100	351	23

Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.

Ausführung P530CIN: Gelenkfuß aus Edelstahl mit Verstellspindel Typ A (mit Sechskant) und Kugel 12,5

Code	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Gewicht (g)	F1 (kN)
P53040.0001	P53040.INM08X045CIN	40	11,5	20	13	5	12.5	M8	45	132	13
P53040.0002	P53040.INM08X070CIN	40	11,5	20	13	5	12.5	M8	70	139	13
P53040.0003	P53040.INM10X045CIN	40	11,5	20	13	5	12.5	M10	45	140	23
P53040.0005	P53040.INM10X70CIN	40	11,5	20	13	5	12.5	M10	70	152	23
P53040.0004	P53040.INM10X100CIN	40	11,5	20	13	5	12.5	M10	100	179	23
P53040.0006	P53040.INM12X045CIN	40	11,5	20	13	5	12.5	M12	45	149	23
P53040.0007	P53040.INM12X070CIN	40	11,5	20	13	5	12.5	M12	70	168	23
P53040.0008	P53040.INM12X100CIN	40	11,5	20	13	5	12.5	M12	100	188	23
P53050.0001	P53050.INM08X045CIN	50	13.5	23	13	5	12.5	M8	45	195	13
P53050.0002	P53050.INM08X070CIN	50	13.5	23	13	5	12.5	M8	70	202	13
P53050.0003	P53050.INM10X045CIN	50	13.5	23	13	5	12.5	M10	45	203	23
P53050.0004	P53050.INM10X070CIN	50	13.5	23	13	5	12.5	M10	70	215	23
P53050.0005	P53050.INM10X100CIN	50	13.5	23	13	5	12.5	M10	100	240	23
P53050.0006	P53050.INM12X045CIN	50	13.5	23	13	5	12.5	M12	45	212	23
P53050.0007	P53050.INM12X070CIN	50	13.5	23	13	5	12.5	M12	70	231	23
P53050.0008	P53050.INM12X100CIN	50	13.5	23	13	5	12.5	M12	100	251	23
P53060.0001	P53060.INM08X045CIN	60	18	28	13	5	12.5	M8	45	295	13
P53060.0002	P53060.INM08X070CIN	60	18	28	13	5	12.5	M8	70	302	13
P53060.0003	P53060.INM10X045CIN	60	18	28	13	5	12.5	M10	45	303	23
P53060.0004	P53060.INM10X070CIN	60	18	28	13	5	12.5	M10	70	315	23
P53060.0005	P53060.INM10X100CIN	60	18	28	13	5	12.5	M10	100	340	23
P53060.0006	P53060.INM12X045CIN	60	18	28	13	5	12.5	M12	45	312	23
P53060.0007	P53060.INM12X070CIN	60	18	28	13	5	12.5	M12	70	331	23
P53060.0008	P53060.INM12X100CIN	60	18	28	13	5	12.5	M12	100	351	23

Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.