

GELENKFUSS MIT VERSTELLSPINDEL TYP B AUS STAHL MIT KUGEL 15 UND RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE

Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Gelenkige Gewindespindel (Kugel 15) mit gefräster Schlüsselaufnahme (Typ B) aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

Rutschfeste Gummiauflage:


Rutschfeste Gummiauflage aus thermoplastischem Gummi SBS 75 Shore (schwarz RAL 9011). Öl- und fettbeständig. Druckmontiert.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Fuß in der Farbe Orange erhältlich (RAL 2004).



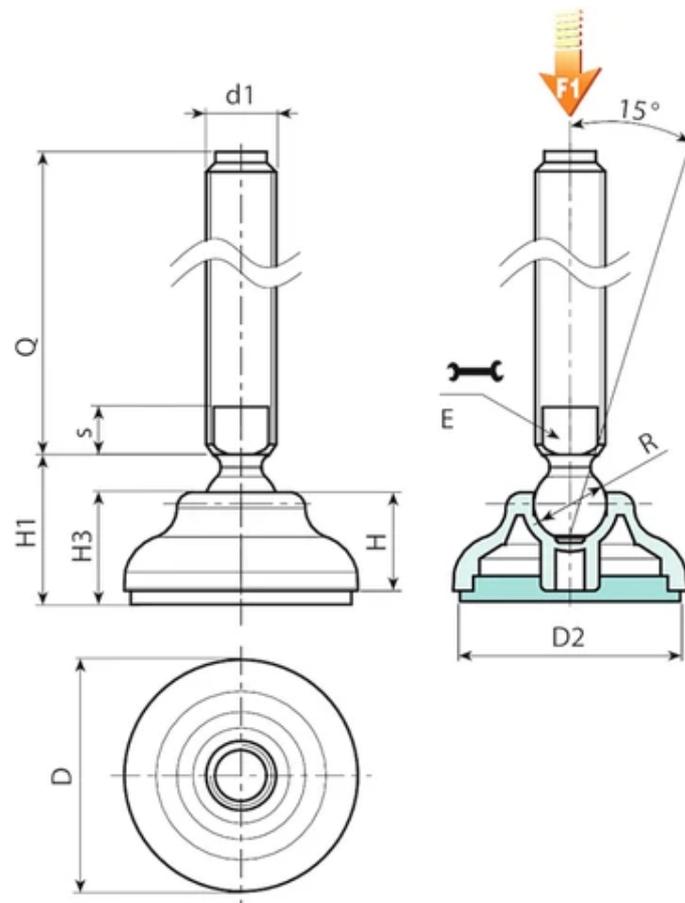

Ausführung P910: Gelenkfuß mit Verstellspindel Typ B (mit Aufnahme für Gabelschlüssel) und Kugel 15 - mit rutschfester Gummiauflage aus SBS

| Code | Art. | D | D2 | H | H1 | H3 | E | s | R | d1 6g | Q | Gewicht (g) | F1 (kN) |
|-------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|---|----|-------|-----|-------------|---------|
| P91060.0007 | P91060.TM20X5001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 50 | 158 | 13 |
| P91060.0008 | P91060.TM20X7001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 70 | 198 | 13 |
| P91060.0009 | P91060.TM20X9001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 90 | 238 | 13 |
| P91060.0001 | P91060.TM20X11001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 110 | 280 | 13 |
| P91060.0002 | P91060.TM20X13001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 130 | 320 | 13 |
| P91060.0003 | P91060.TM20X15001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 150 | 360 | 13 |
| P91060.0004 | P91060.TM20X17001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 170 | 400 | 13 |
| P91060.0005 | P91060.TM20X19001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 190 | 440 | 13 |
| P91060.0006 | P91060.TM20X21001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20 | 210 | 480 | 13 |

Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch. Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.