

16

## GELENKFUSS MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN UND VERSTELLSPINDEL TYP B AUS STAHL MIT KUGEL 12,4 UND RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo

### Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Öl- und fettbeständig.

### Oberfläche:

Matt.

### Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

### Einsatz:

P916:

Gelenkige Verstellspindel (Kugel 12,4) mit Aufnahme für Gabelschlüssel (Typ B) aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

P916CIN:

Gelenkige Verstellspindel (Kugel 12,4) mit Aufnahme für Gabelschlüssel (Typ B) aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).

### Rutschfeste Gummiauflage:

Rutschfeste Gummiauflage aus thermoplastischem Gummi SBS 75 Shore (schwarz RAL 9011). Öl- und fettbeständig. Druckmontiert.

### Bodenbefestigung:


Bei der Lieferung sind die Bohrungen für die Bodenbefestigung verschlossen. Um sie zu öffnen, ist die Kunststoffmembran zu durchbrechen (siehe Zeichnung).

### Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Fuß in der Farbe Orange erhältlich (RAL 2004).



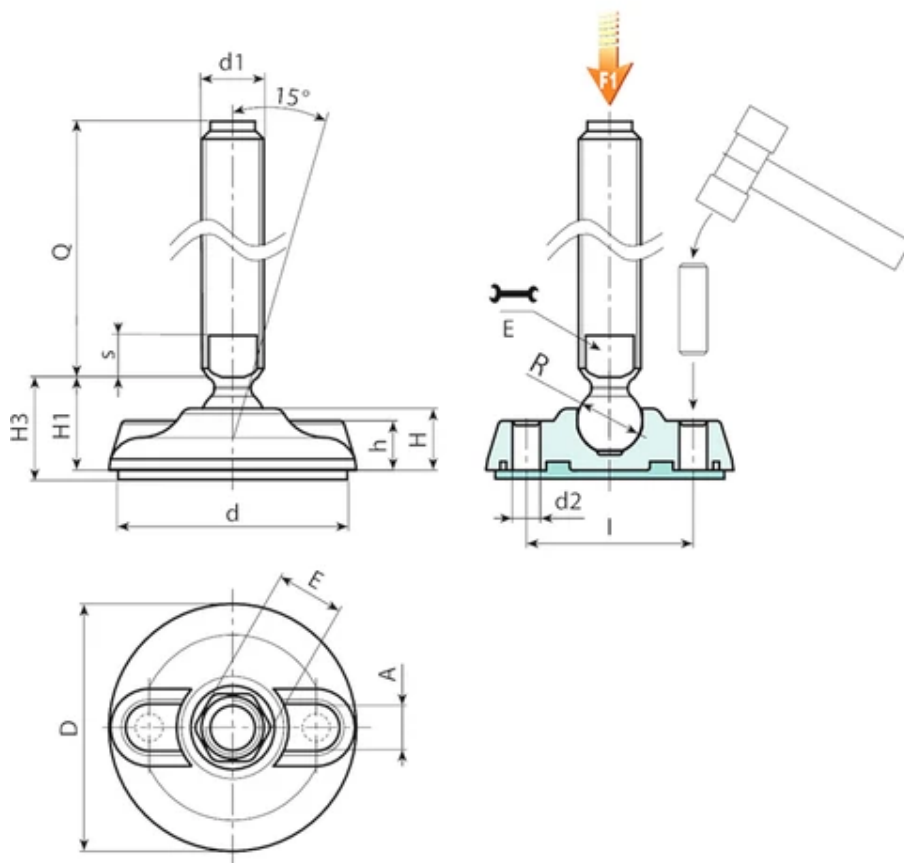

**Ausführung P916: Gelenkfuß mit Verstellspindel Typ B (mit Aufnahme für Gabelschlüssel) und Kugel 12,4 - mit rutschfester Gummiauflage aus SBS**

| Code         | Art.               | D  | H  | I  | H1   | H3   | h  | A  | E  | s | d2 | d  | R    | d16g | Q   | Gewicht (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|------|------|----|----|----|---|----|----|------|------|-----|-------------|---------|
| P916080.0012 | P916080.TM16X7001  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 70  | 171         | 10      |
| P916080.0014 | P916080.TM16X9001  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 90  | 194         | 10      |
| P916080.0001 | P916080.TM16X11001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 110 | 217         | 10      |
| P916080.0003 | P916080.TM16X13001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 130 | 240         | 10      |
| P916080.0006 | P916080.TM16X15001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 150 | 263         | 10      |
| P916080.0009 | P916080.TM16X17001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 170 | 286         | 10      |

Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.  
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.

**Ausführung P916CIN: Gelenkfuß mit Verstellspindel Typ B - aus Edelstahl - (mit Aufnahme für Gabelschlüssel) und Kugel 12,4 - mit rutschfester Gummiauflage aus SBS**

| Code         | Art.                  | D  | H  | I  | H1   | H3   | h  | A  | E  | s | d2 | d  | R    | d16g | Q   | Gewicht (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|------|------|----|----|----|---|----|----|------|------|-----|-------------|---------|
| P916080.0002 | P916080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 110 | 217         | 10      |
| P916080.0004 | P916080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 130 | 240         | 10      |
| P916080.0007 | P916080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 150 | 263         | 10      |
| P916080.0011 | P916080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16 | 20 | 13 | 7 | 9  | 75 | 12.5 | M16  | 170 | 286         | 10      |

Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch.  
Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.