

# R209



18

## BOCKROLLE AUS POLYAMID, LAUFLÄCHE AUS POLYURETHAN UND GABEL AUS STAHL

Ruote in Nylon/Poliuretano

### Material:

Radkörper (1):

Polyamid. Öl- und fettbeständig.

Lauffläche (2):

Lauffläche aus Polyurethan. Härte  $60 \pm 5$  Shore D.

### Oberfläche:

Glatt.

### Farbe:

(1) Weiß natur.

(2) Rot (RAL 3013).

(3-4-6) Blau nach Verzinkung.

### Nabe (4):

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus verzinktem Stahl angebracht.

### Bügel (3):

Befestigungsplatte mit Gabel aus Stahl (DD13) mit Langlöcher zur Befestigung.


### Radbefestigung (6):

Sechskantschraube aus Stahl, gekoppelt mit einer Stahlmutter.

### Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage ist das Rad ab einer Mindestabnahmemenge von 20 Stück mit Kugellager erhältlich (in diesem Fall den Code R209 bitte durch den Code R239 ersetzen).



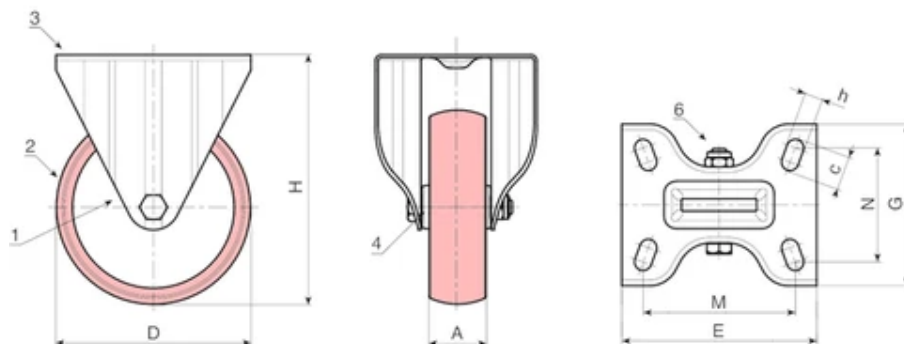

| Code         | Art.                | D   | A  | H   | E   | G   | M   | N  | c  | h  | Gewicht (g) | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-------------|---------|
| R209080.0001 | R209080.T30P080X060 | 80  | 30 | 108 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 379         | 100     |
| R209100.0001 | R209100.T30P080X060 | 100 | 30 | 127 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 436         | 130     |
| R209125.0001 | R209125.T35P080X060 | 125 | 35 | 155 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 685         | 180     |
| R209150.0001 | R209150.T40P080X060 | 150 | 40 | 184 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 577         | 140     |
| R209200.0001 | R209200.T50P105X080 | 200 | 50 | 240 | 135 | 110 | 105 | 80 | 23 | 11 | 1686        | 300     |