

R258



18

SCHWERLAST-LENKROLLE AUS POLYAMID, LAUFFLÄCHE AUS POLYURETHAN, MIT KUGELLAGER UND RECHTECKIGER DREHEINHEIT AUS STAHL, MIT FESTSTELLER

Ruote in Nylon/Poliuretano

Material:

Radkörper (1):

Polyamid. Öl- und fettbeständig.

Lauffläche (2):

Lauffläche aus Polyurethan. Härte 60 ± 5 Shore D.

Oberfläche:

Glatt.

Farbe:

(1) Weiß natur.

(2) Rot (RAL 3013).

(3-4-5-6) Blau nach Verzinkung.

Nabe (4):

Sicherer und leichter Lauf des Rades unter Schwerlast durch 2 Kugellager in der Nabe.

Bügel (3):

Massive Gabel aus Stahl (DD13) mit integrierter Feststellung.

Dreheinheit (5):

Dreheinheit aus Stahl mit doppelter Kugellagerung, montiert mit Stahlschraube der Klasse 8.8 und rechteckiger Drehplatte mit vier Langlochbohrungen zur Befestigung.


Radbefestigung (6):

Sechskantschraube und selbstsichernde Mutter aus Stahl

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage ist das Rad ab einer Mindestabnahmemenge von 20 Stück mit Kugellager erhältlich (in diesem Fall den Code R258 bitte durch den Code R248 ersetzen).



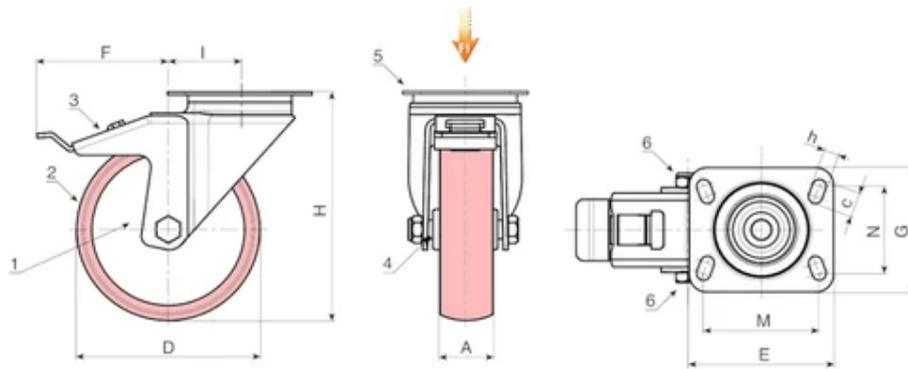

| Code | Art. | D | A | H | I | E | G | M | N | c | h | F | Gewicht (g) | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-------------|---------|
| R258080.0001 | R258080.T34P080X060 | 80 | 34 | 125 | 47 | 100 | 84 | 80 | 60 | 12 | 9 | 113 | - | 260 |
| R258100.0001 | R258100.T40P080X060 | 100 | 40 | 135 | 47 | 100 | 84 | 80 | 60 | 12 | 9 | 114 | - | 300 |
| R258125.0001 | R258125.T40P080X060 | 125 | 40 | 161 | 51 | 100 | 84 | 80 | 60 | 12 | 9 | 128 | - | 400 |
| R258150.0001 | R258150.T45P105X080 | 150 | 45 | 195 | 60 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | 157 | - | 600 |
| R258200.0001 | R258200.T50P105X080 | 200 | 50 | 242 | 59 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | 158 | - | 700 |