

18

## LENKROLLE AUS POLYPROPYLEN UND LAUFFLÄCHE AUS THERMOPLASTISCHEM KAUTSCHUK UND RECHTECKIGER DREHEINHEIT MIT BOHRUNG UND FESTSTELLER

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

### Material:

Radkörper:

Polypropylen.

Lauffläche:

Thermoplastischer synthetischer Kautschuk. Härte  $93 \pm 3$  Shore A.

### Oberfläche:

Glatt.

### Farbe:

(1) Schwarz (RAL 9011).

(2) Hellgrau.

(3-4-5-6-7) Blau nach Verzinkung.



### Nabe (4):

Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und Bohrung ein Stift aus verzinktem Stahl angebracht.

### Bügel (3):

Gabel aus Stahl (DD13), mit integrierter Feststellung. Feststellhebel aus grauem Kunststoff.

### Dreheinheit (5):

Dreheinheit aus Stahl mit doppeltem Kugelkranz und rechteckiger Drehplatte mit vier Langlöchern zur Befestigung.

### Radbefestigung (6):


Sechskantschraube aus Stahl, gekoppelt mit einer Stahlmutter.

### Fadenschutz (6):

Fadenschutzscheibe aus Stahl, beidseitig fixiert.

### Weitere Möglichkeiten:

Keine.

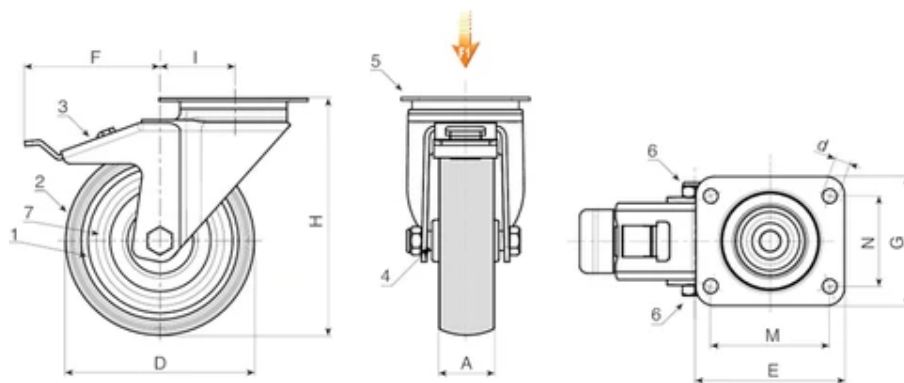

| Code         | Art.                | D   | A  | H   | I  | E  | G  | M  | N  | d   | F   | Gewicht (g) | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------------|---------|
| R408050.0001 | R408050.T18P045X045 | 50  | 18 | 70  | 26 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | 84  | -           | 40      |
| R408063.0001 | R408063.T22P045X045 | 63  | 22 | 90  | 26 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | 84  | -           | 60      |
| R408080.0001 | R408080.T22P045X045 | 80  | 22 | 109 | 25 | 60 | 60 | 45 | 45 | 6,5 | 84  | -           | 60      |
| R408100.0001 | R408100.T27P060X050 | 100 | 27 | 134 | 36 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | 106 | -           | 80      |
| R408125.0001 | R408125.T27P060X050 | 125 | 27 | 159 | 35 | 76 | 70 | 60 | 50 | 8,3 | 106 | -           | 80      |