

EINBAUSTECKER MIT ANSCHLUSSSCHRAUBE

Attacchi rapidi DINS

Material:

Phenolharz.

Öl- und fettbeständig.

Gegen hohe Temperaturen beständig.

Oberfläche:

Hochglanz.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

(1) Einsatz aus Messing mit Stecker UNI.

(4) F25-00:

Zahnscheibe aus brüniertem Stahl DIN 6798.

(4) F35-00:

Gewellte Scheibe aus brüniertem Stahl DIN 137.

(4) F70-95:

Gewellte Scheibe aus brüniertem Stahl DIN 137.

(5) Flache Sechsmantmutter aus passiviertem gelbem Stahl.

(6) Federring aus brüniertem Stahl UNI 1751.


(7) Scheibe aus passiviertem gelbem Stahl.

(8) Sechskantschraube gelb passiviert DIN933/UNI 5739.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



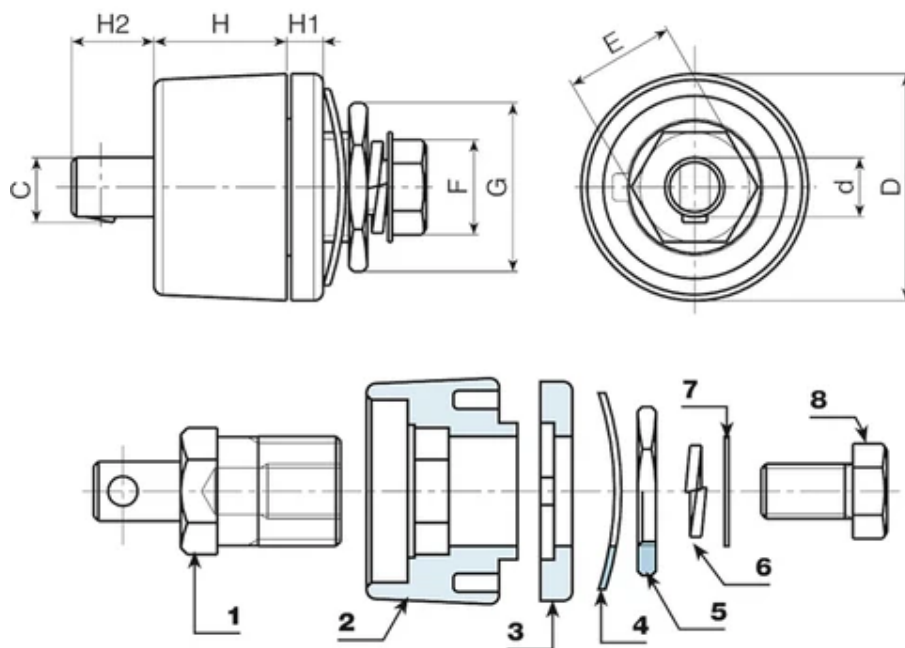

Code	Art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Gewicht (g)	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500