

EINBAUSTECKER MIT ANSCHLUSSSCHRAUBE (NUR FÜR INVERTER GEEIGNET)

Attacchi rapidi DINS

Material:

(2-3) Polyamid glasfaserverstärkt, (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).


Einsatz:

- (1) Einsatz aus Messing mit Stecker UNI.
- (4) Gewellte Scheibe aus brüniertem Stahl DIN 137.
- (5) Flache Sechsmantmutter aus passiviertem gelbem Stahl.
- (6) Federring aus brüniertem Stahl UNI 1751.
- (7) Scheibe aus passiviertem gelbem Stahl.
- (8) Sechskantschraube gelb passiviert DIN933/UNI 5739.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



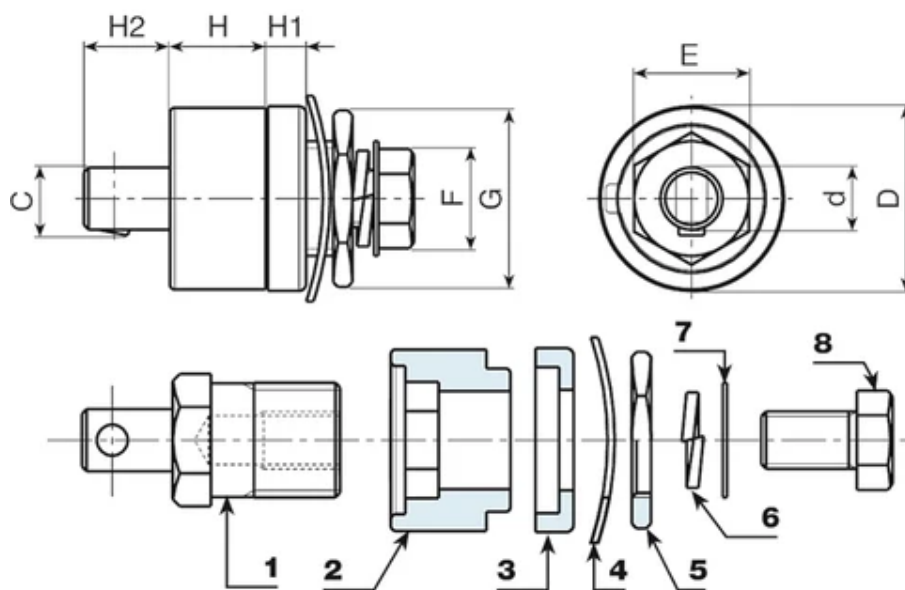

Code	Art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Gewicht (g)	Amp. Max
S118.0001	S118.M3550	38	20	8	17	13	14	21	17	27	160	200