

RASTBOLZEN AUS STAHL MIT T-GRIFF UND KONTERMUTTER

Spintori filettati passo fine - con pomello

Material:

(3) Feder aus Edelstahl (AISI 301).

(4) T-Griff aus Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Kann nicht demontiert werden. Öl- und fettbeständig.

W271:

(2) Sechskantmutter aus hochfestem Stahl.

(1) Raststift aus hochfestem gehärtetem Stahl.

(5) Kontermutter aus Stahl (UNI 5589).

W271CIN:

(2) Sechskantmutter aus Edelstahl (AISI 303).

(1) Raststift aus Edelstahl (AISI 303).

(5) Kontermutter aus Edelstahl (AISI 304) (UNI 5589).

Oberfläche:

(4) Matt.

(1-2-3-5) Glatt.

Farbe:

(4) Schwarz (RAL 9011).

W271: (1-2-5) Brüniert.

W271CIN: (1-2-5) Natur.

ACHTUNG:

> Wir empfehlen die Ausführung der Bohrung für die Aufnahme des Raststiftes mit Toleranz H7.


> Die Mutter ist im Lieferzustand bereits montiert.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der T-Griff erhältlich in den Farben der Tabelle.

Auf Anfrage kann die Kontermutter im nicht montierten Zustand geliefert werden.



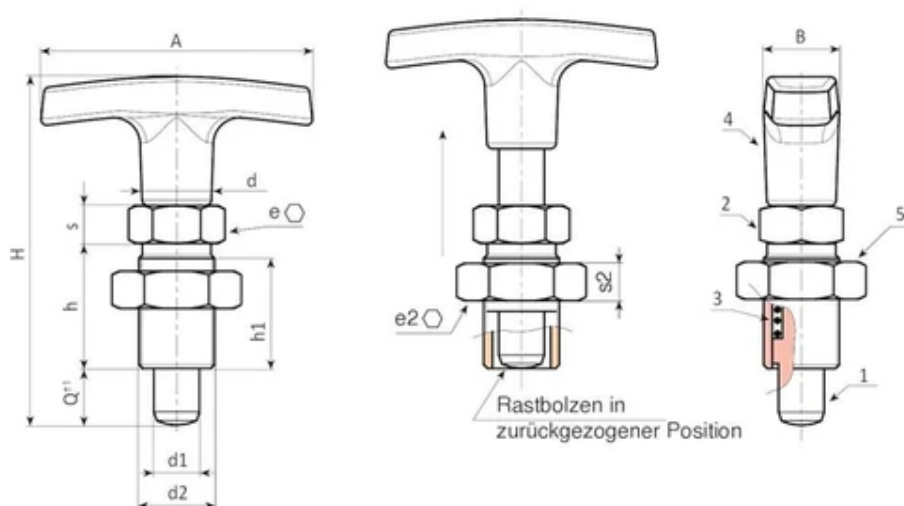

Ausführung W271 - aus brüniertem Stahl

Code	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Gewicht (g)
W271.0005	W271.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	5	5	5	34
W271.0006	W271.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	6	6	6	45
W271.0007	W271.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	8	8	8	90
W271.0008	W271.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	9	10	10	161

Ausführung W271 CIN - aus Edelstahl (AISI 303)

Code	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Gewicht (g)
W271.0001	W271.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	5	5	5	34
W271.0002	W271.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	6	6	6	45
W271.0003	W271.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	8	8	8	90
W271.0004	W271.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	9	10	10	161