

01

KNEBELMUTTER MIT FESTEM KNEBEL UND INNENGEWINDE

Metalline Leve fisse varie

Material:

Stahl der Festigkeitsklasse 5.8.

Oberfläche:

Mit geringer Rauheit gedreht.

Farbe:

Brünierung.

Knebel:

Nicht beweglich oder demontierbar



Loch:

Innengewinde (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kann das Innengewinde d1 nach Kundenvorgabe gefertigt werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Knebelmutter mit anderen Oberflächenbehandlungen hergestellt werden.

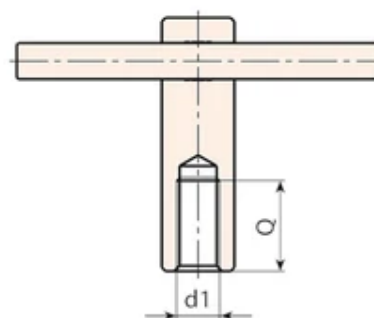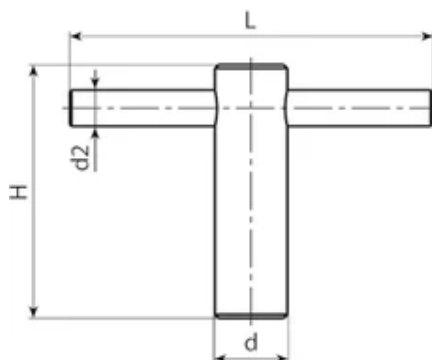

Code	Art.	d	L	H	d2	d1 6H	Q	Gewicht (g)
W701085.0001	W701085.VM10	18	85	62	8	M10	25	145
W701105.0001	W701105.VM12	20	105	72	10	M12	30	208
W701125.0001	W701125.VM16	24	125	87	12	M16	40	330
W701145.0001	W701145.VM20	30	145	97	16	M20	45	573